



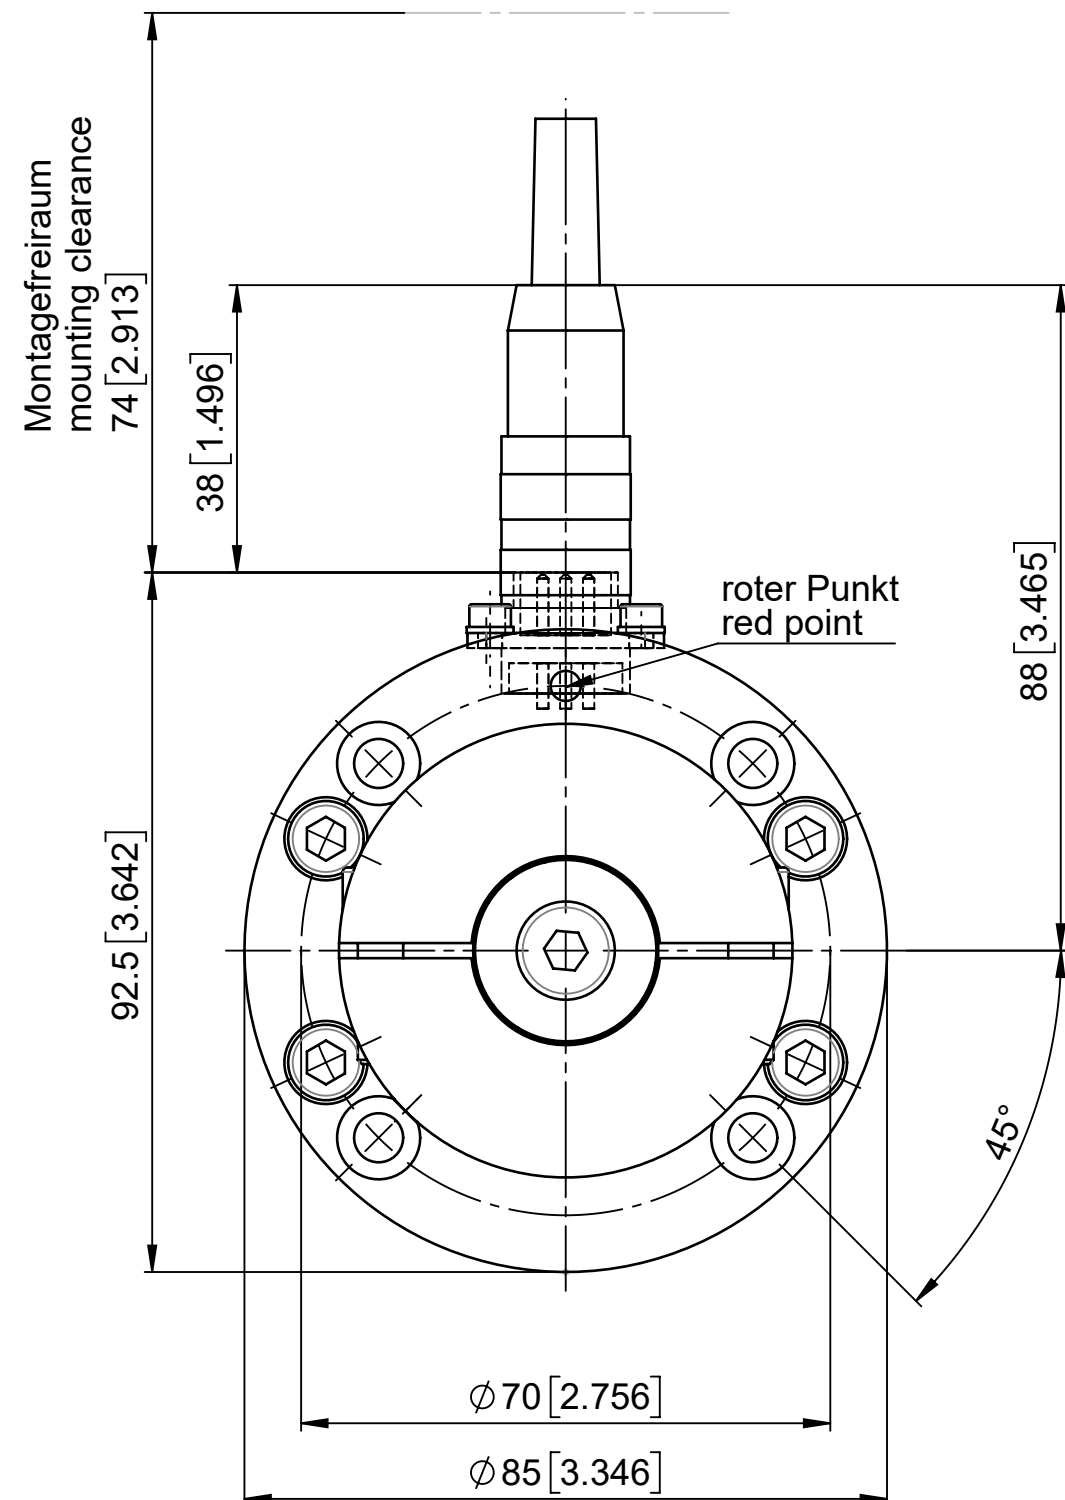

Optimales Mass 2mm
Abweichung reduziert die
max. Adapter Auslenkung
von 2°
optimal measure 2mm
deviations reduces the
max. adapter deflection
of 2°

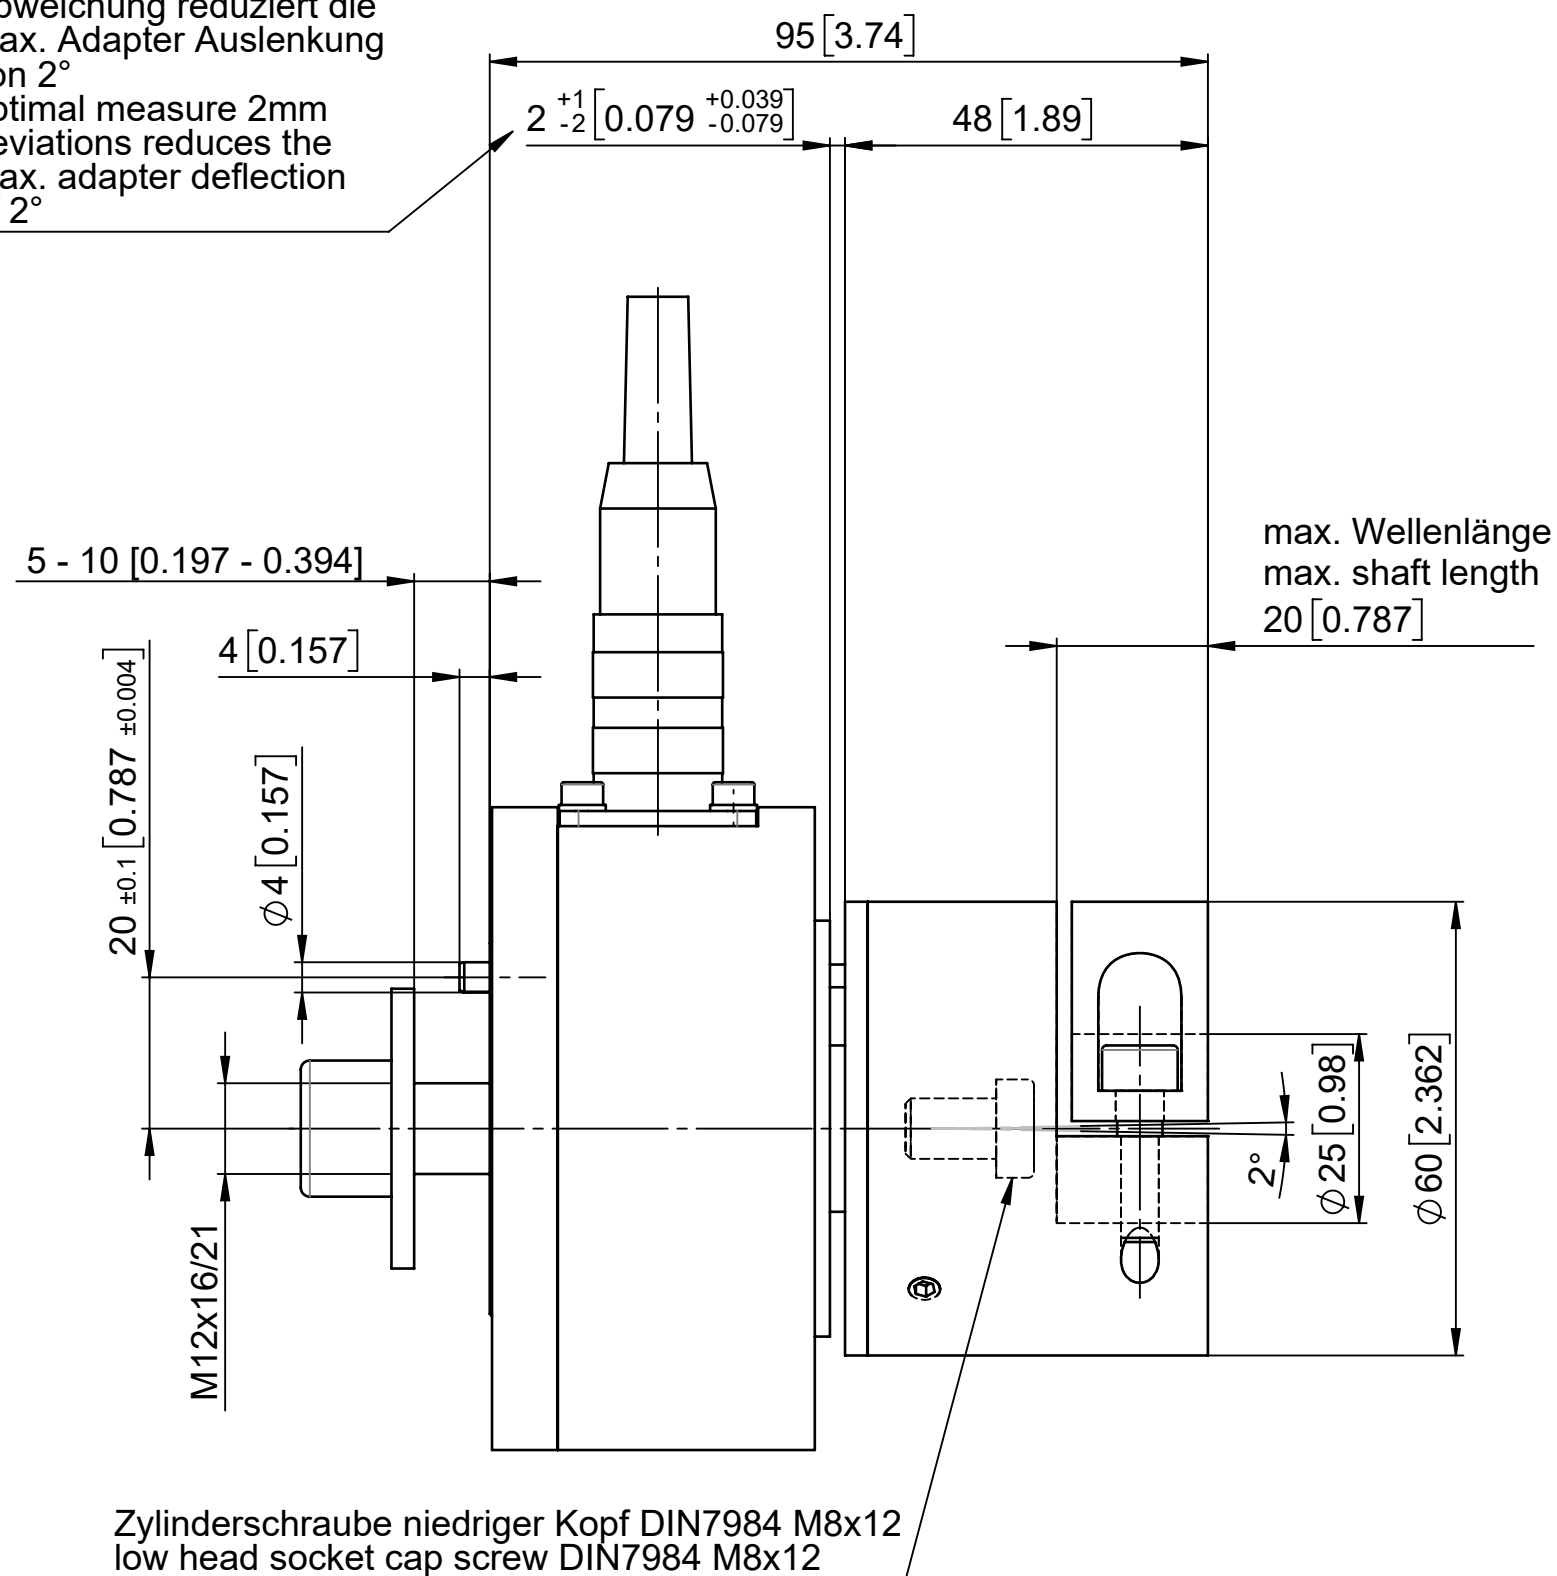

Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

Allgemeintoleranzen für Längenmasse								DIN ISO 2768-1	
Genauigkeitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000		
m (mittel)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2		

Änderungen	C	05.10.2021	DL	stp vorbereitet	Erstellt	17.10.2019	D.Lenz	Massstab 1:1	
	B	14.02.2020	DL	neue Bezeichnung	Geprüft				
	A	13.12.2019	DL	neues Spaltmass 2mm	Freigegeben	05.10.2021	D.Lenz		
	-			Erstausgabe	Auftrags-Nr.				
Ohne sep. Stückliste ☐				Projekt	Status	Freigegeben		 	
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐					Ursprung	-	Format		Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐					Artikel-Nr. -	Ersatz für -	A3		
					Benennung CA203-M25.____.FL			Zeichnungs-Nr. 31102198	Revision C
Kraftaufnehmer									