


Montagefreiraum
mounting clearance

31 [1.22]

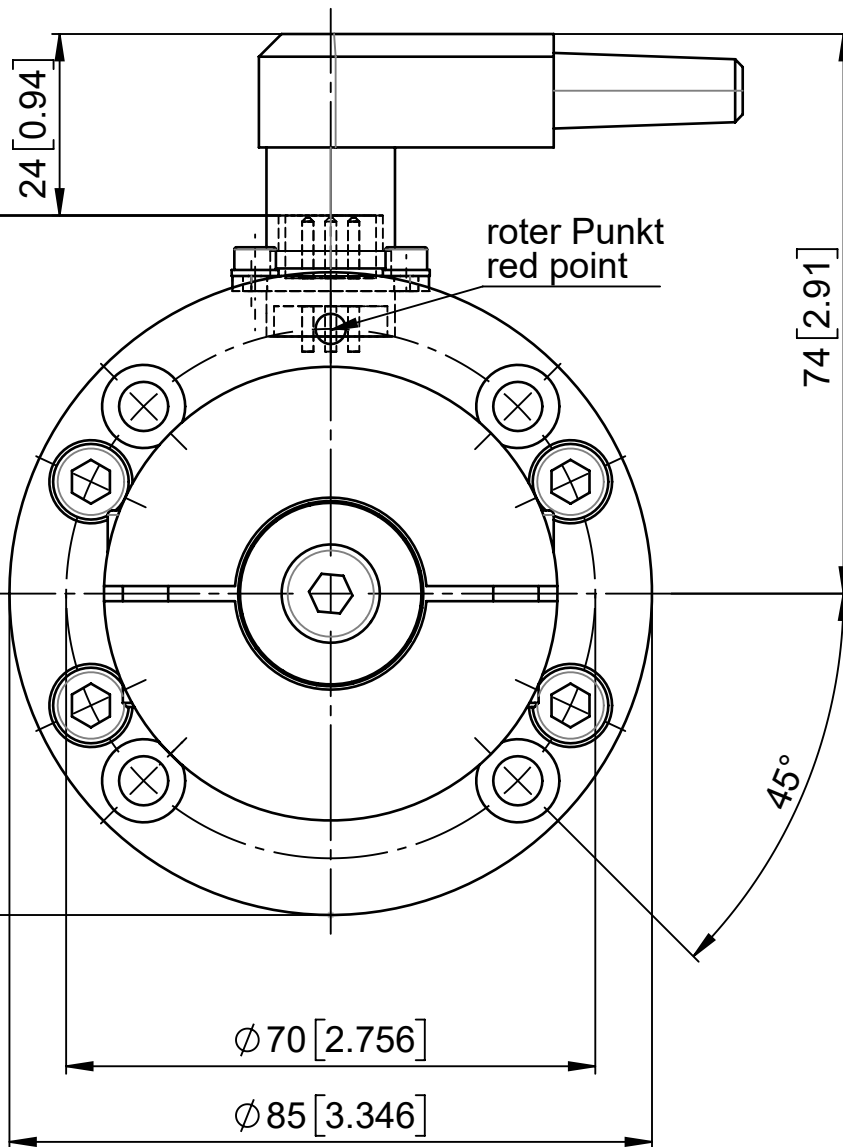

Optimales Mass 2mm
Abweichung reduziert die
max. Adapter Auslenkung
von 2°
optimal measure 2mm
deviations reduces the
max. adapter deflection
of 2°

5 - 10 [0.197 - 0.394]

20 ±0.1 [0.787 ±0.004]

M12x16/21

Ø 4 [0.157]

4 [0.157]

95 [3.74]

2 ⁺¹/₋₂ [0.079 ^{+0.039}/_{-0.079}]

48 [1.89]

max Wellenlänge
max. shaft length
20 [0.787]

Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

Allgemeintoleranzen für Längenmasse		DIN ISO 2768-1							
Genauigkeitsgrad		Abmasse in mm für Nennmassbereiche							
		0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000	
m (mittel)		± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	

Änderungen	B	17.02.2020	DL		Erstellt	17.10.2019	D.Lenz		Massstab 1:1
	A	13.12.2019	DL	neues Spaltmass 2mm	Geprüft				
	-			Erstausgabe	Freigegeben	17.02.2020	D.Lenz		
					Auftrags-Nr.				
Ohne sep. Stückliste			☐	Projekt	Status	Freigegeben			 
Sep. Stückliste gleicher Nr.			☐		Ursprung	-	Format	Blatt / Anz.	
Sep. Stückliste anderer Nr.			☐		Artikel-Nr.	-	Ersatz für		
					Benennung CA203-100.____.FL.H14			Zeichnungs-Nr.	Revision
Kraftaufnehmer								31102213	B

