


Montagefreiraum
mounting clearance

31 [1.22]

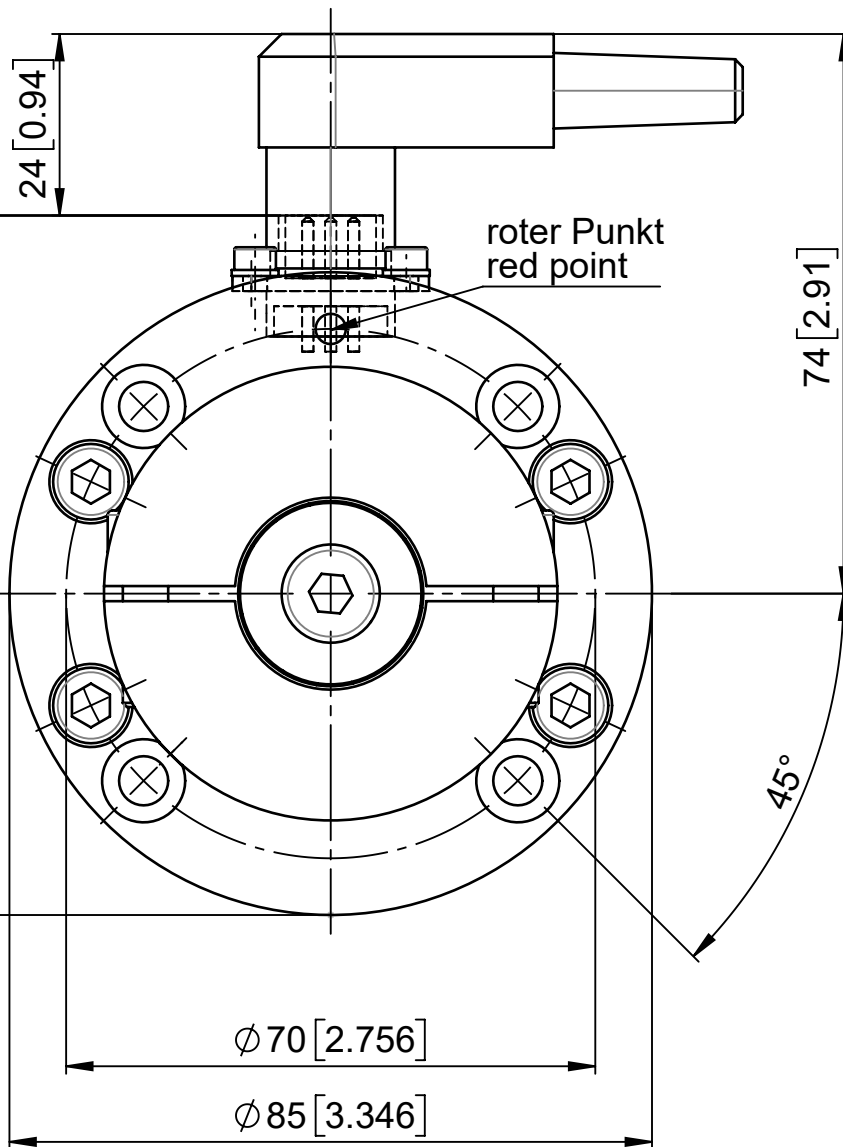

Optimales Mass 2mm
Abweichung reduziert die
max. Adapter Auslenkung
von 2°
optimal measure 2mm
deviations reduces the
max. adapter deflection
of 2°

5 - 10 [0.197 - 0.394]

20 ±0.1 [0.787 ±0.004]

M12x16/21

4 [0.157]

Ø 4 [0.157]

Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

95 [3.74]

2 ⁺¹/₋₂ [0.079 ^{+0.039}/_{-0.079}]

48 [1.89]

max Wellenlänge
max. shaft length
20 [0.787]

2°
Ø 25.4 [1]

Ø 60 [2.362]

Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000	> 2000 ... 10000	> 10000 ... 100000
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0	± 3.0

Änderungen	C	05.10.2021	DL	stp vorbereitet	Erstellt	17.10.2019	D.Lenz	Massstab 1:1
	B	17.02.2020	DL	neue Bezeichnung	Geprüft			
	A	13.12.2019	DL	neues Spaltmass 2mm	Freigegeben	05.10.2021	D.Lenz	
	-			Erstausgabe	Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste ☐				Projekt	Status	Freigegeben		Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐					Ursprung	-	Format A3	
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐				Artikel-Nr. -	Ersatz für	-	Zeichnungs-Nr.	
Benennung CA203-100.____.FL.H14 Kraftaufnehmer							Revision C	