


Optimales Mass 2mm  
Abweichung reduziert die  
max. Adapter Auslenkung  
von  $2^\circ$   
optimal measure 2mm  
deviations reduces the  
max. adapter deflection  
of  $2^\circ$

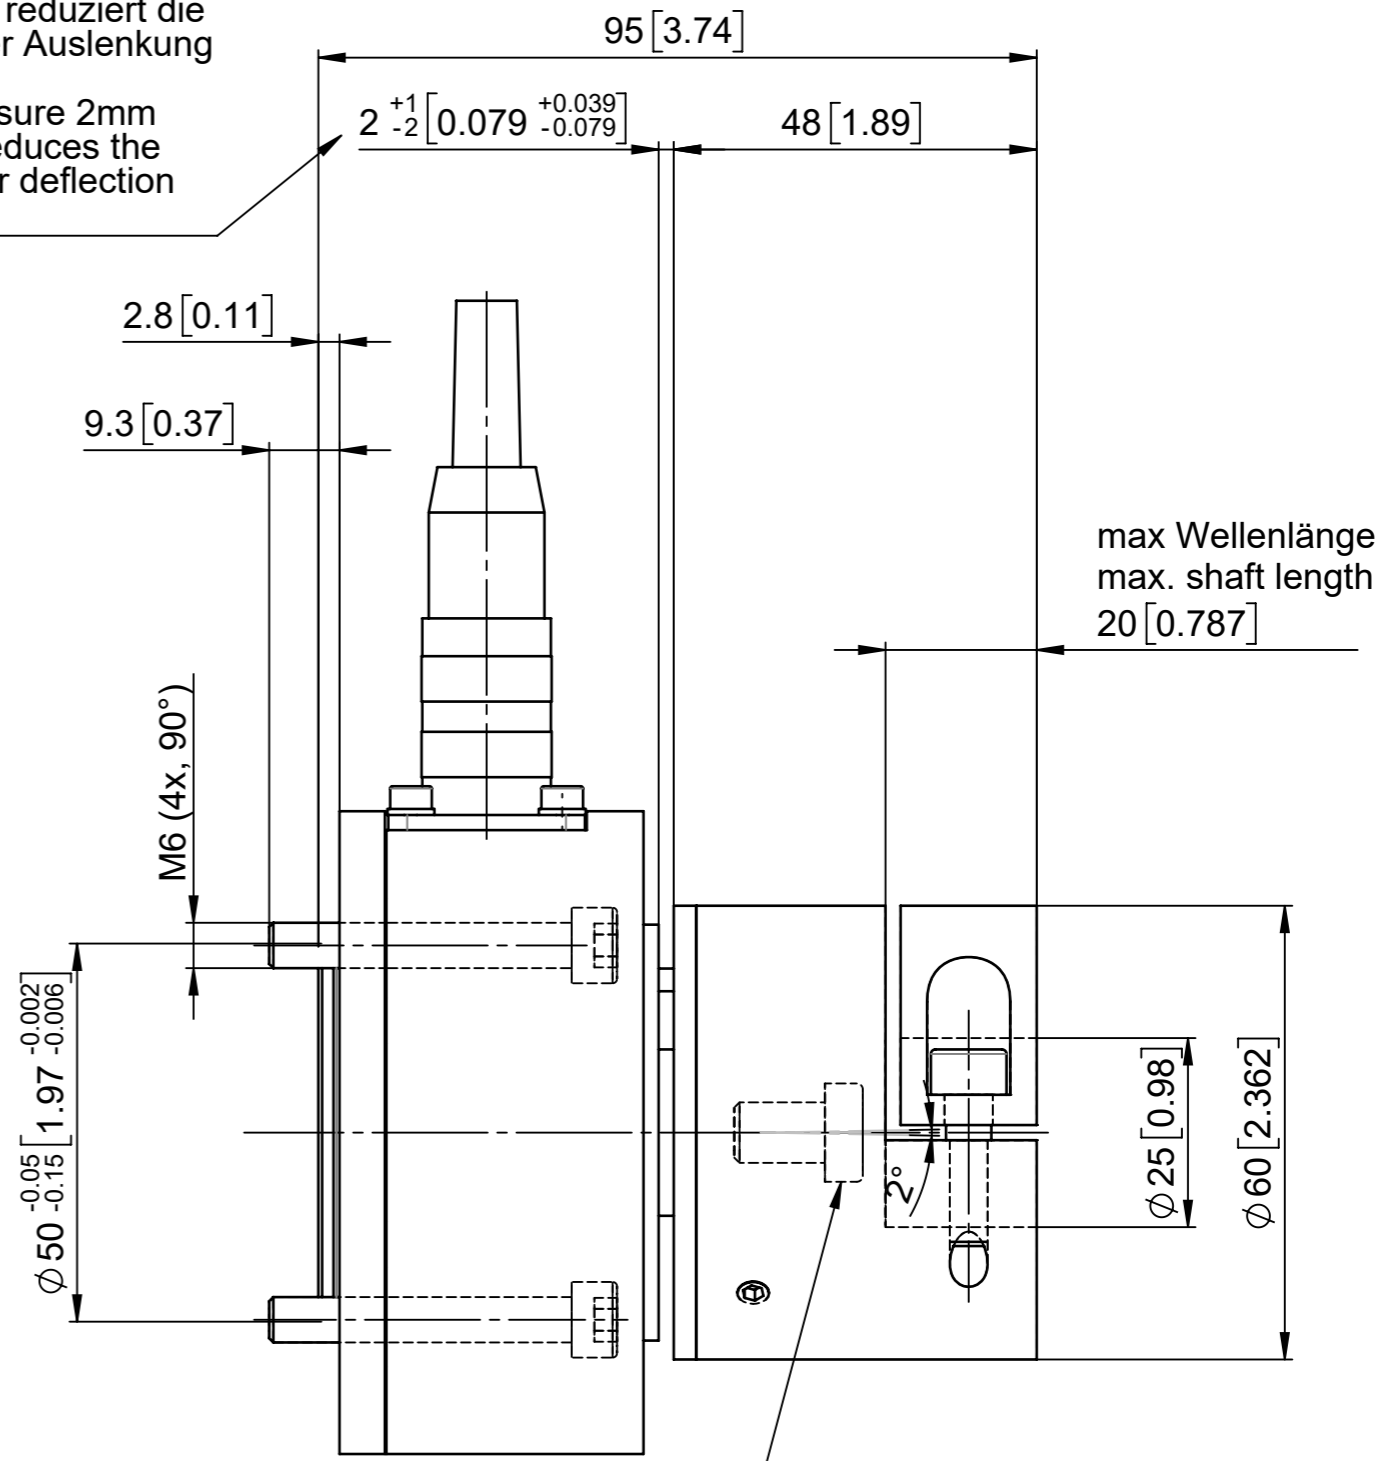

Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12  
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

Allgemeintoleranzen für Längenmasse		DIN ISO 2768-1						
Genauigkeitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche							
	0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000	
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	

Änderungen	B	14.02.2020	DL		Erstellt	17.10.2019	D.Lenz	Massstab 1:1
	A	13.12.2019	DL	neues Spaltmass 2mm	Geprüft			
	-			Erstausgabe	Freigegeben	14.02.2020	D.Lenz	
					Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste <input type="checkbox"/>				Projekt	Status	Freigegeben		Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung	-	Format	A3	
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Artikel-Nr.	-	Ersatz für	-	
Benennung				CA203-M25.____.PH.____		Zeichnungs-Nr.		Revision B
Kraftaufnehmer						31102216		