



Montagefreiraum
mounting clearance

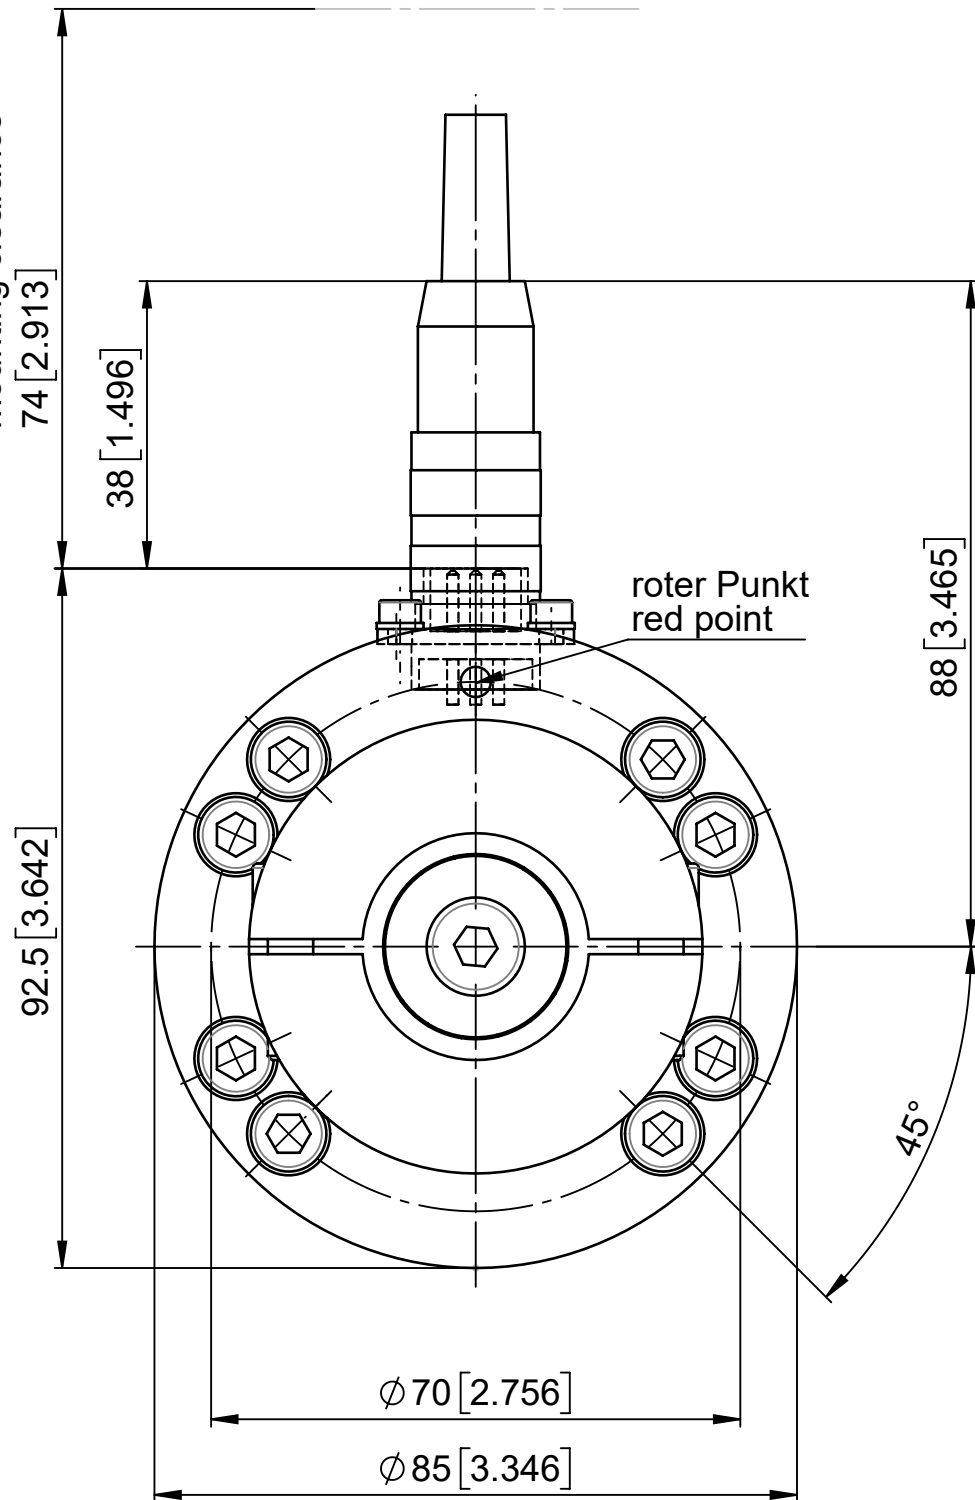

roter Punkt
red point

Optimales Mass 2mm
Abweichung reduziert die
max. Adapter Auslenkung
von 2°
optimal measure 2mm
deviations reduces the
max. adapter deflection
of 2°

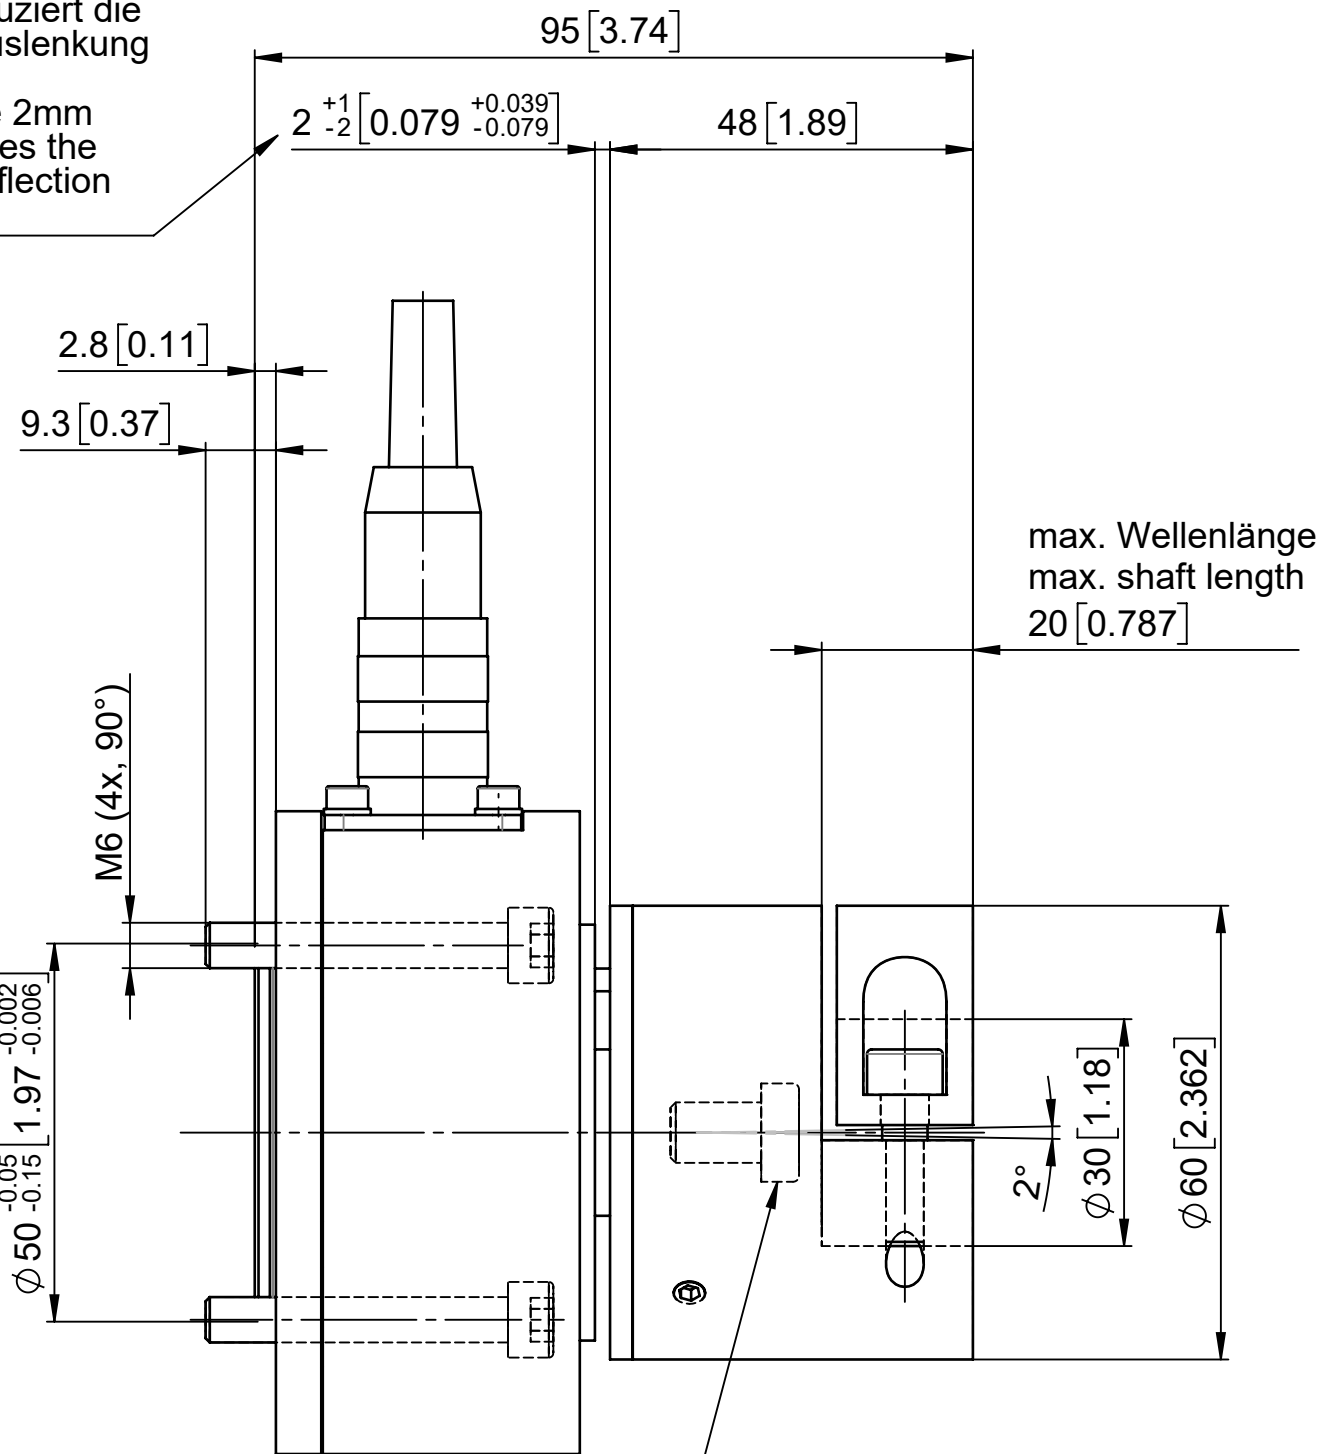

Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

Allgemeintoleranzen für Längenmasse		DIN ISO 2768-1						
Genauigkeitsgrad		Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
		0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)		± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

Änderungen	C	05.10.2021	DL	stp vorbereitet	Erstellt	17.10.2019	D.Lenz	Massstab 1:1	
	B	14.02.2020	DL	neue Bezeichnung	Geprüft				
	A	13.12.2019	DL	neues Spaltmass 2mm	Freigegeben	05.10.2021	D.Lenz		
	-			Erstausgabe	Auftrags-Nr.				
Ohne sep. Stückliste ☐				Projekt	Status	Freigegeben		 	
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐					Ursprung	-	Format		Blatt / Anz 1 / 1
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐					Artikel-Nr. -	Ersatz für -	A3		
						Benennung CA203-M30.____PH		Zeichnungs-Nr. 31102217	Revision C
Kraftaufnehmer									



CA203-M30.____PH
Kraftaufnehmer