



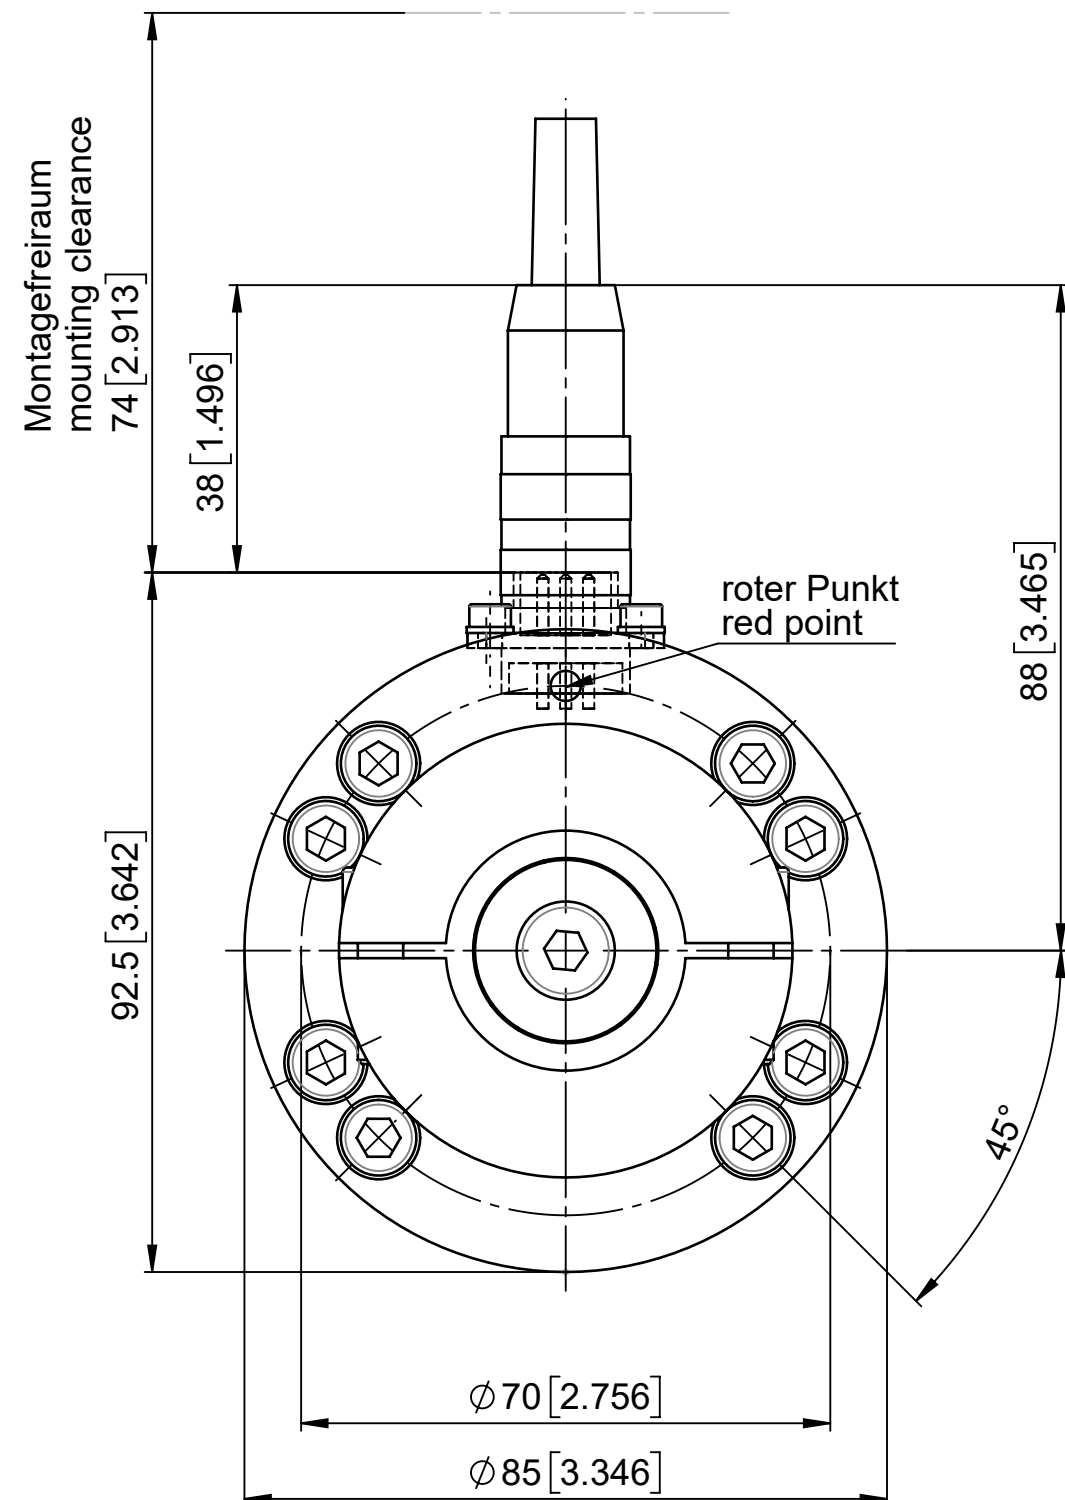

Optimales Mass 2mm
Abweichung reduziert die
max. Adapter Auslenkung
von 2°
optimal measure 2mm
deviations reduces the
max. adapter deflection
of 2°

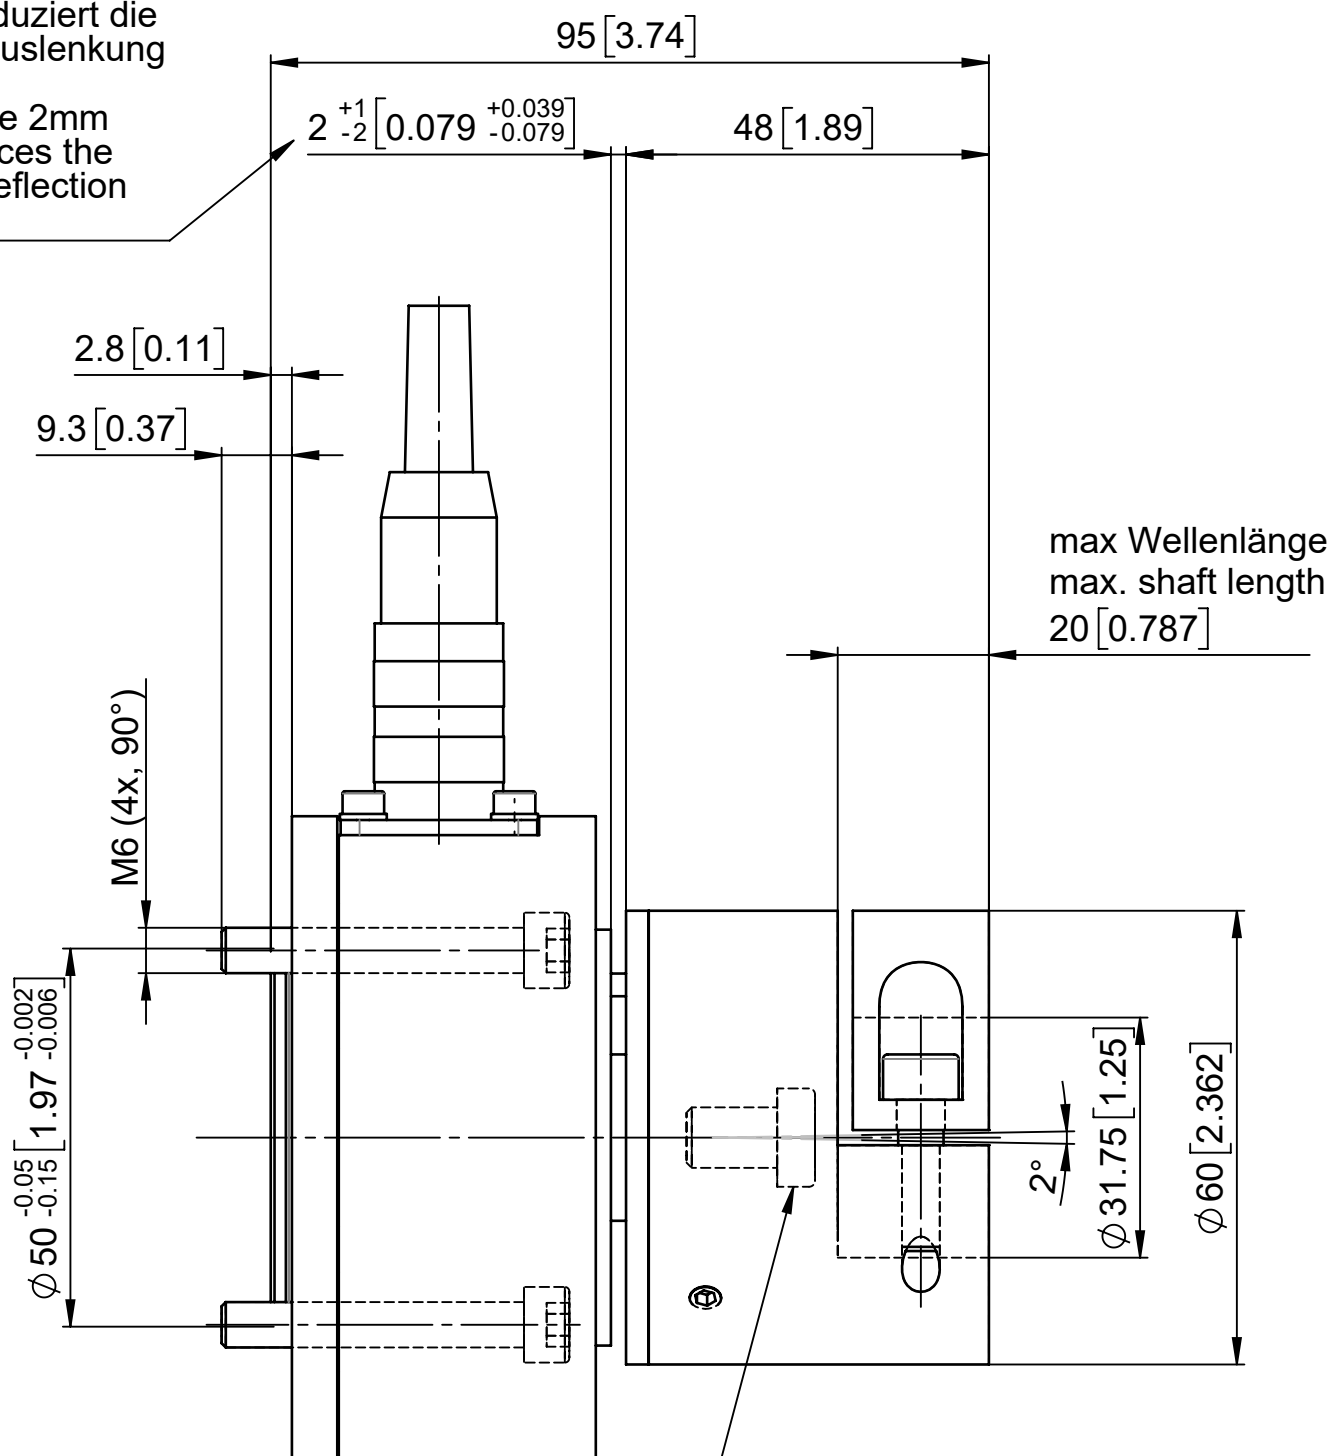

Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

Allgemeintoleranzen für Längenmasse							DIN ISO 2768-1
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
	0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2

Änderungen	C	05.10.2021	DL	stp vorbereitet	Erstellt	17.10.2019	D.Lenz	Massstab 1:1
	B	17.02.2020	DL	neue Bezeichnung	Geprüft			
	A	13.12.2019	DL	neues Spaltmass 2mm	Freigegeben	05.10.2021	D.Lenz	
	-			Erstausgabe	Auftrags-Nr.			 
Ohne sep. Stückliste ☐			Projekt	Status	Freigegeben			
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐				Ursprung	-	Format	Blatt / Anz. 1 / 1	
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐			Artikel-Nr. -	Ersatz für	-	A3		
					Benennung CA203-125.____.PH Kraftaufnehmer		Zeichnungs-Nr. 31102220	Revision C