



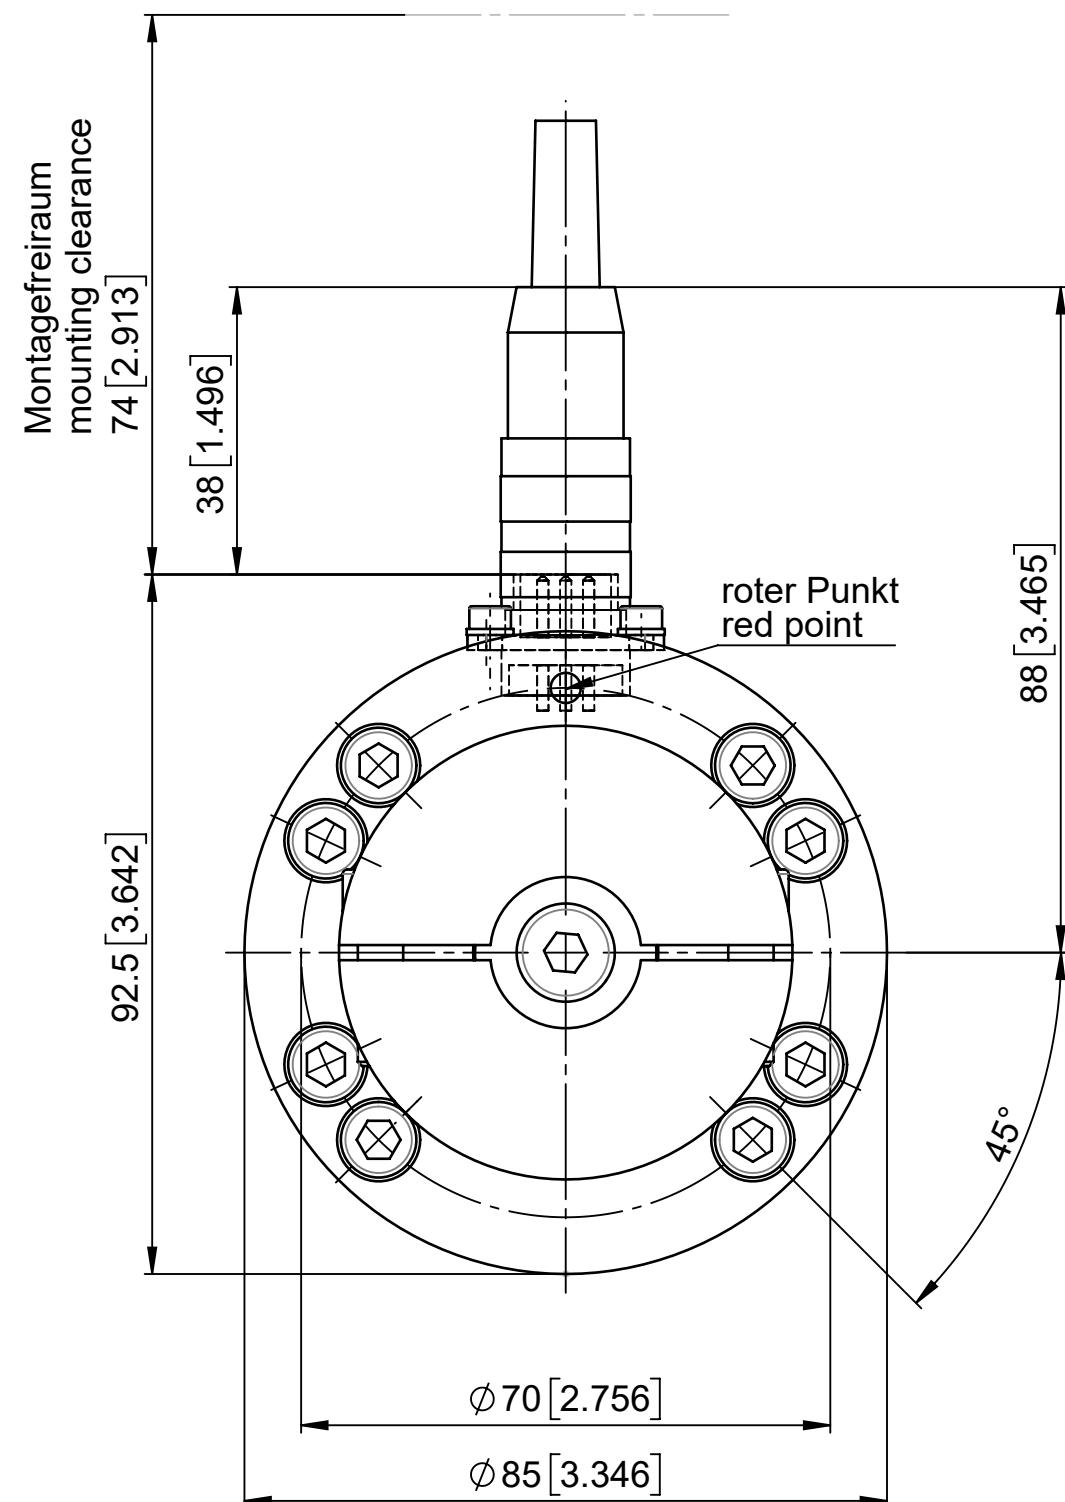

Optimales Mass 2mm
Abweichung reduziert die
max. Adapter Auslenkung
von 2°
optimal measure 2mm
deviations reduces the
max. adapter deflection
of 2°

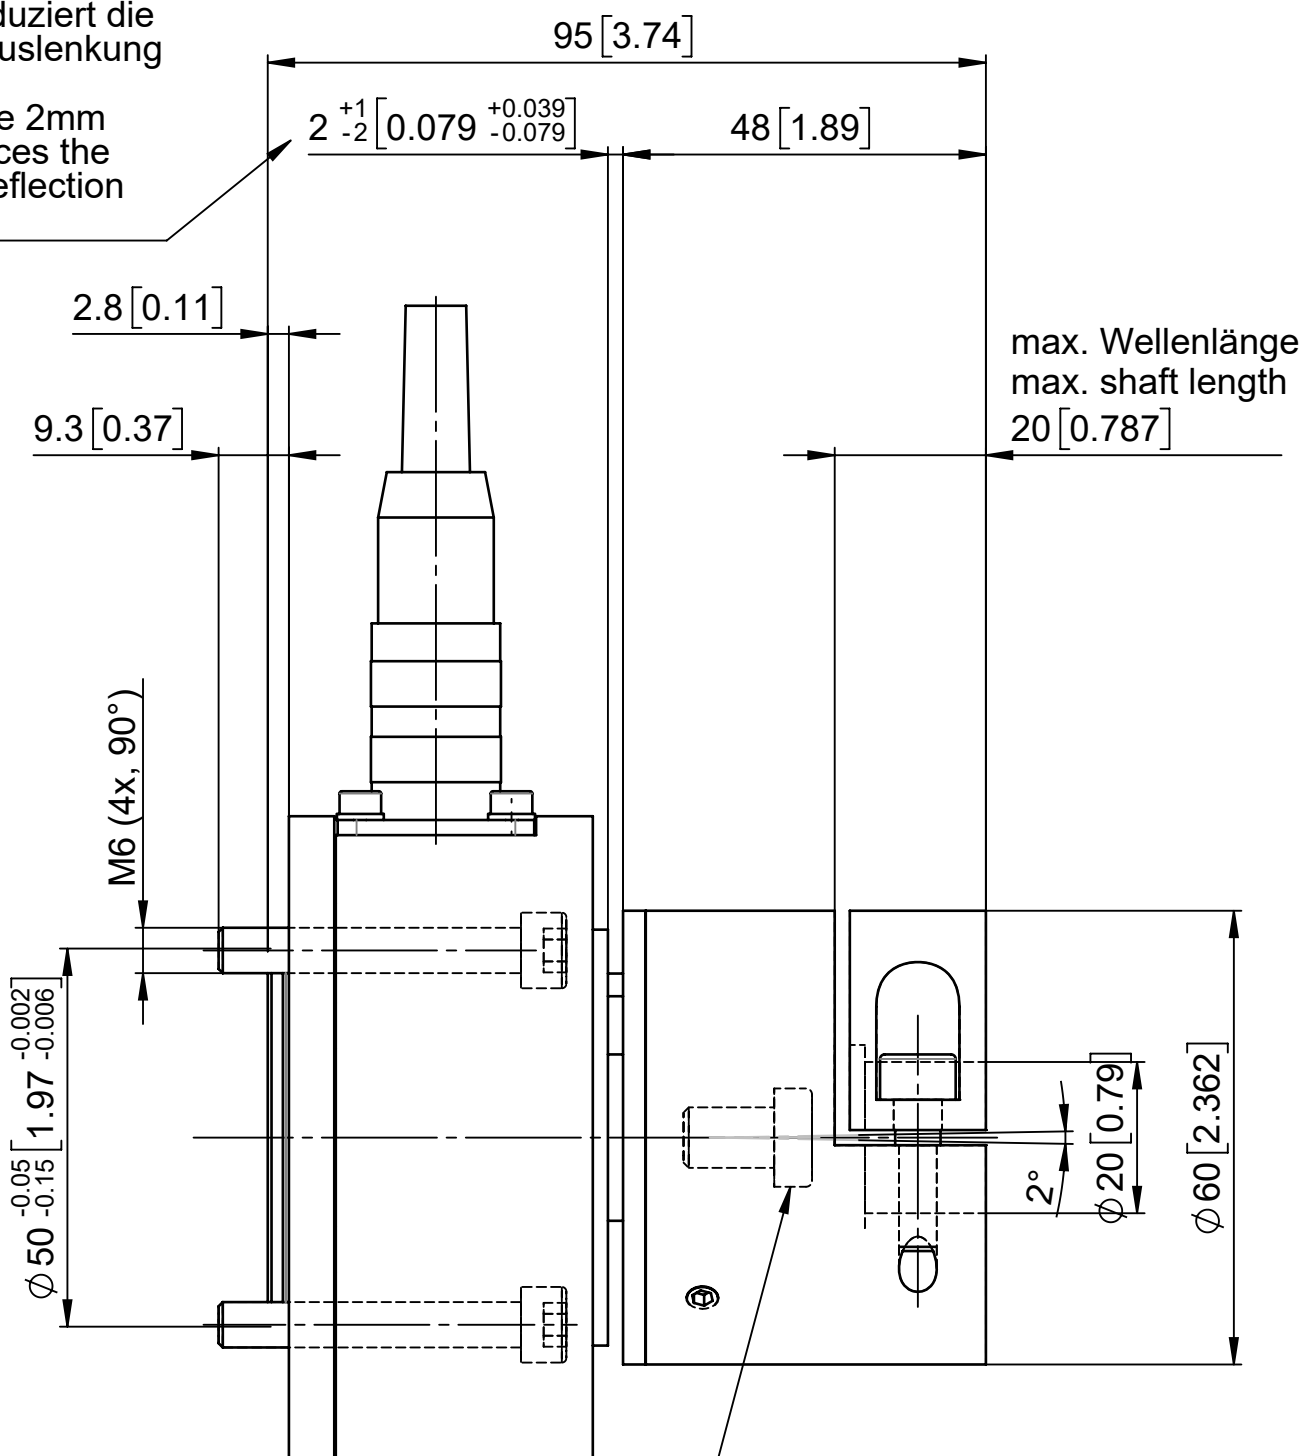

Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

Allgemeintoleranzen für Längenmasse					DIN ISO 2768-1		
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
	0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

Änderungen	-		Erstausgabe	Erstellt	07.03.2022	D.Lenz	Massstab 1:1
				Geprüft			
				Freigegeben	07.03.2022	D.Lenz	
				Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste ☐			Projekt	Status	Freigegeben		 
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐				Ursprung	-	Format	
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐				Ersatz für	-	A3	
				Benennung CA203-M20.____.PH		Zeichnungs-Nr. 31104603	Revision -
Kraftaufnehmer							