


Montagefreiraum
mounting clearance

74 [2.91]

38 [1.5]

97.5 [3.84]

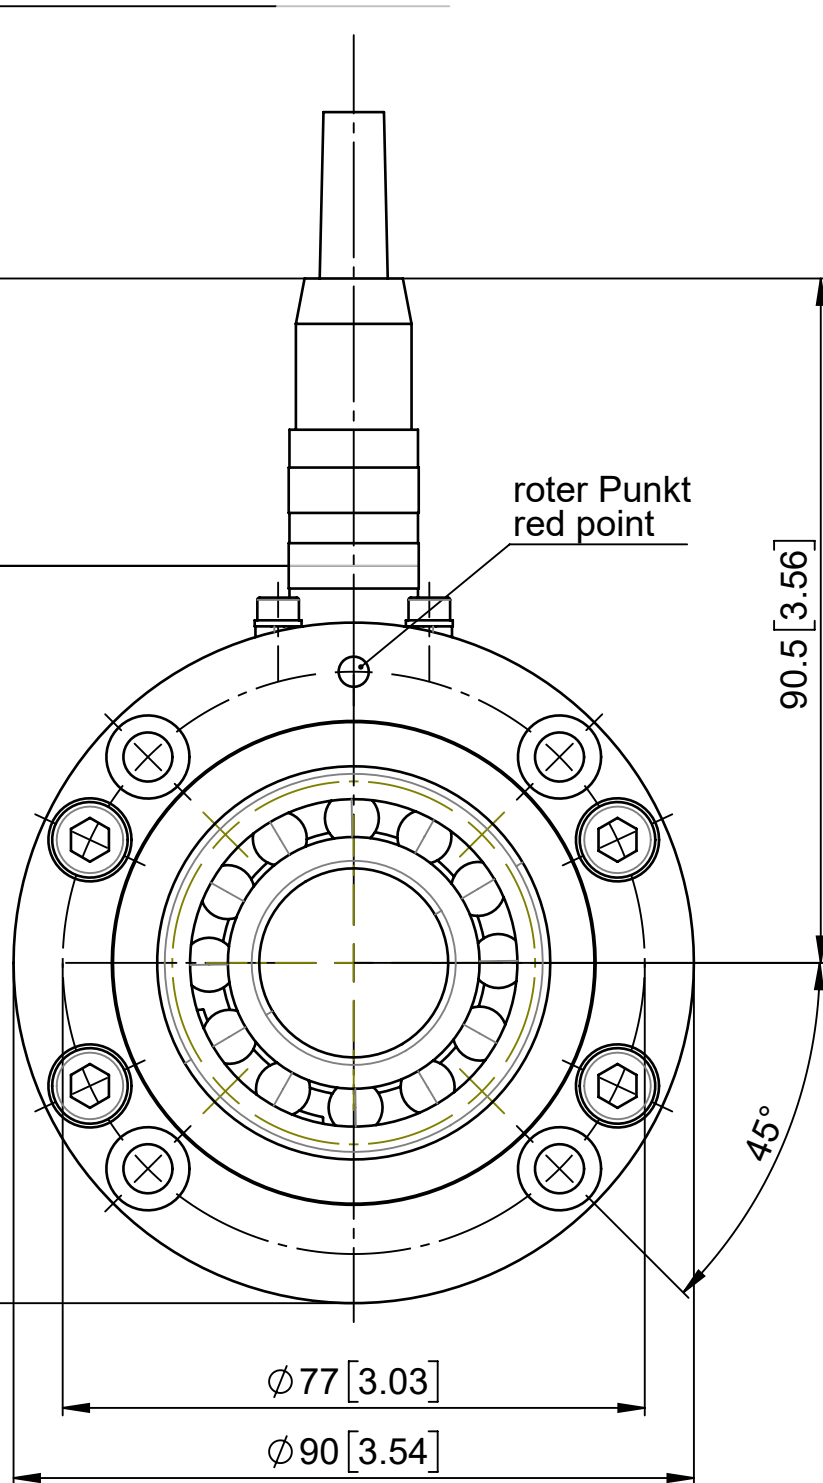

roter Punkt
red point

90.5 [3.56]

45°

Ø 77 [3.03]

Ø 90 [3.54]

5-10 [0.197-0.394]

4 [0.16]

20 ±0.1 [0.79 ±0.004]

M12x16/21

Ø 4 [0.16]

22 [0.87]

19 [0.75]

5.55 [0.22]

Ø 25 [0.98]

Ø 35 [1.38]

Ø 52 H7 [2.05 H7]

Ø 90 [3.54]

7.55 [0.3]

15 [0.59]

23.5 [0.93]

71.05 [2.8]

Allgemeintoleranzen für Längenmasse		DIN ISO 2768-1						
Genauig-keitsgrad		Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
		0.5... 3	> 3... 6	> 6... 30	> 30... 120	> 120... 400	> 400... 1000	> 1000... 2000
m (mittel)		± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

Änderungen	-		Erstausgabe	Erstellt	07.03.2022	D.Lenz	Massstab 1:1
				Geprüft			
				Freigegeben	07.03.2022	D.Lenz	
				Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste		☐	Projekt	Status	Freigegeben		Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste gleicher Nr.		☐		Ursprung	-	Format A3	
Sep. Stückliste anderer Nr.		☐	Artikel-Nr. -	Ersatz für	-		
Benennung C205.____.25.FL Kraftaufnehmer				Zeichnungs-Nr. 31104611		Revision -	

Units: mm [in] Druckdatum: 07.03.2022