


Montagefreiraum
mounting clearance

74 [2.91]

38 [1.5]

97.5 [3.84]

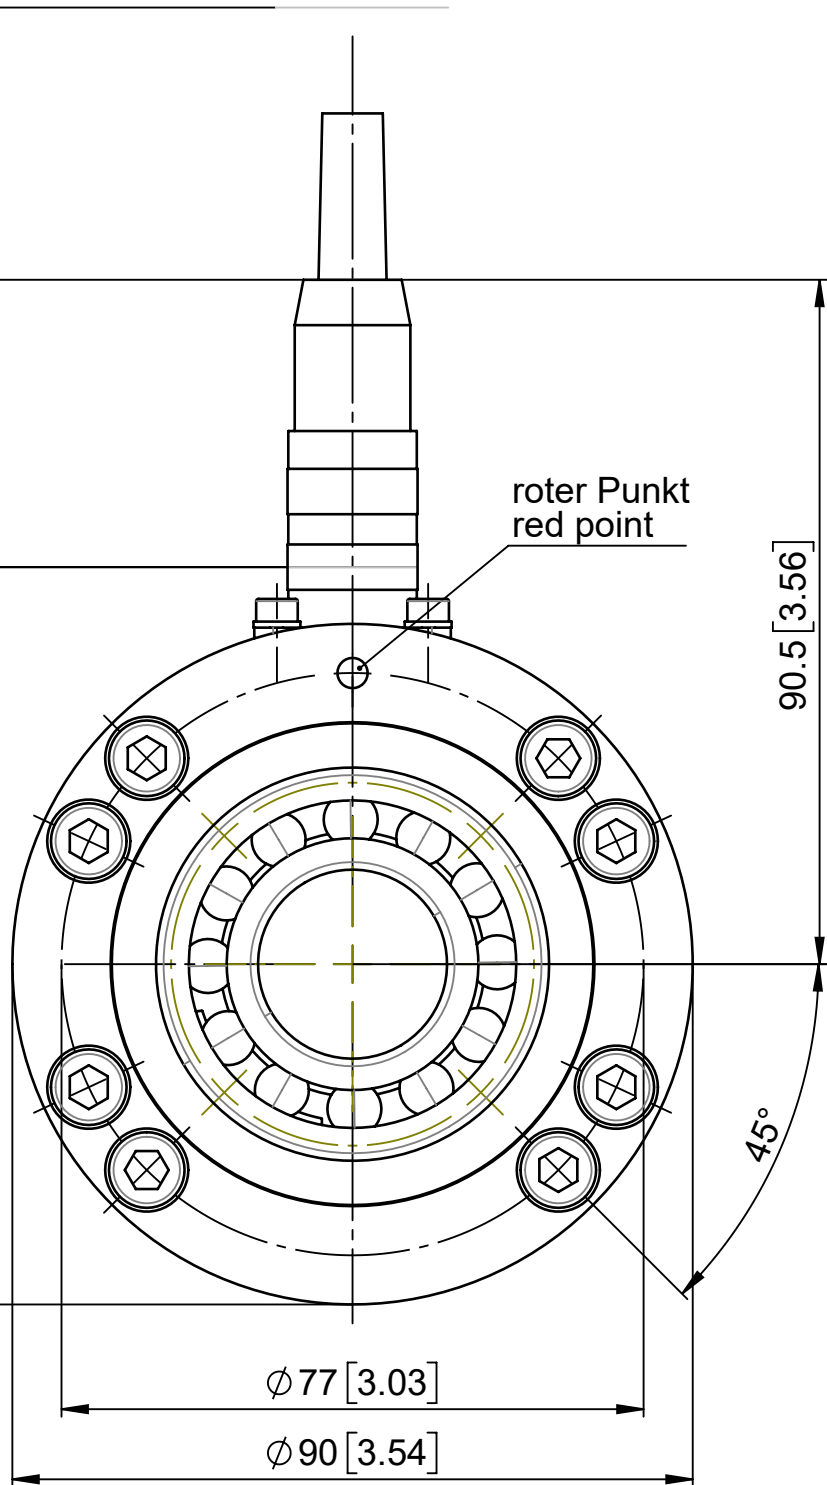

roter Punkt
red point

90.5 [3.56]

45°

Ø 77 [3.03]

Ø 90 [3.54]

9.65 [0.38]

M6 (4x, 90°)

Ø 50 ^{-0.05}_{-0.15} [1.97 ^{-0.002}_{-0.006}]

2.7 [0.11]

68.35 [2.69]

22 [0.87]

19 [0.75]

5.55 [0.22]

Ø 25 [0.98]

Ø 35 [1.38]

Ø 52 H7 [2.05 H7]

Ø 90 [3.54]

7.55 [0.3]

15 [0.59]

23.5 [0.93]

71.05 [2.8]

Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000	> 2000 ... 10000	> 10000 ... 20000
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 1.6	± 2.0

Änderungen	-		Erstausgabe	Erstellt	07.03.2022	D.Lenz	Massstab 1:1
				Geprüft			
				Freigegeben	07.03.2022	D.Lenz	
				Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste ☐		Projekt		Status	Freigegeben		Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐				Ursprung	-	Format A3	
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐		Artikel-Nr. -		Ersatz für	-		
		Benennung C205.25.PH.H31		Zeichnungs-Nr. 31104627		Revision -	
		Kraftaufnehmer					



C205.25.PH.H31