
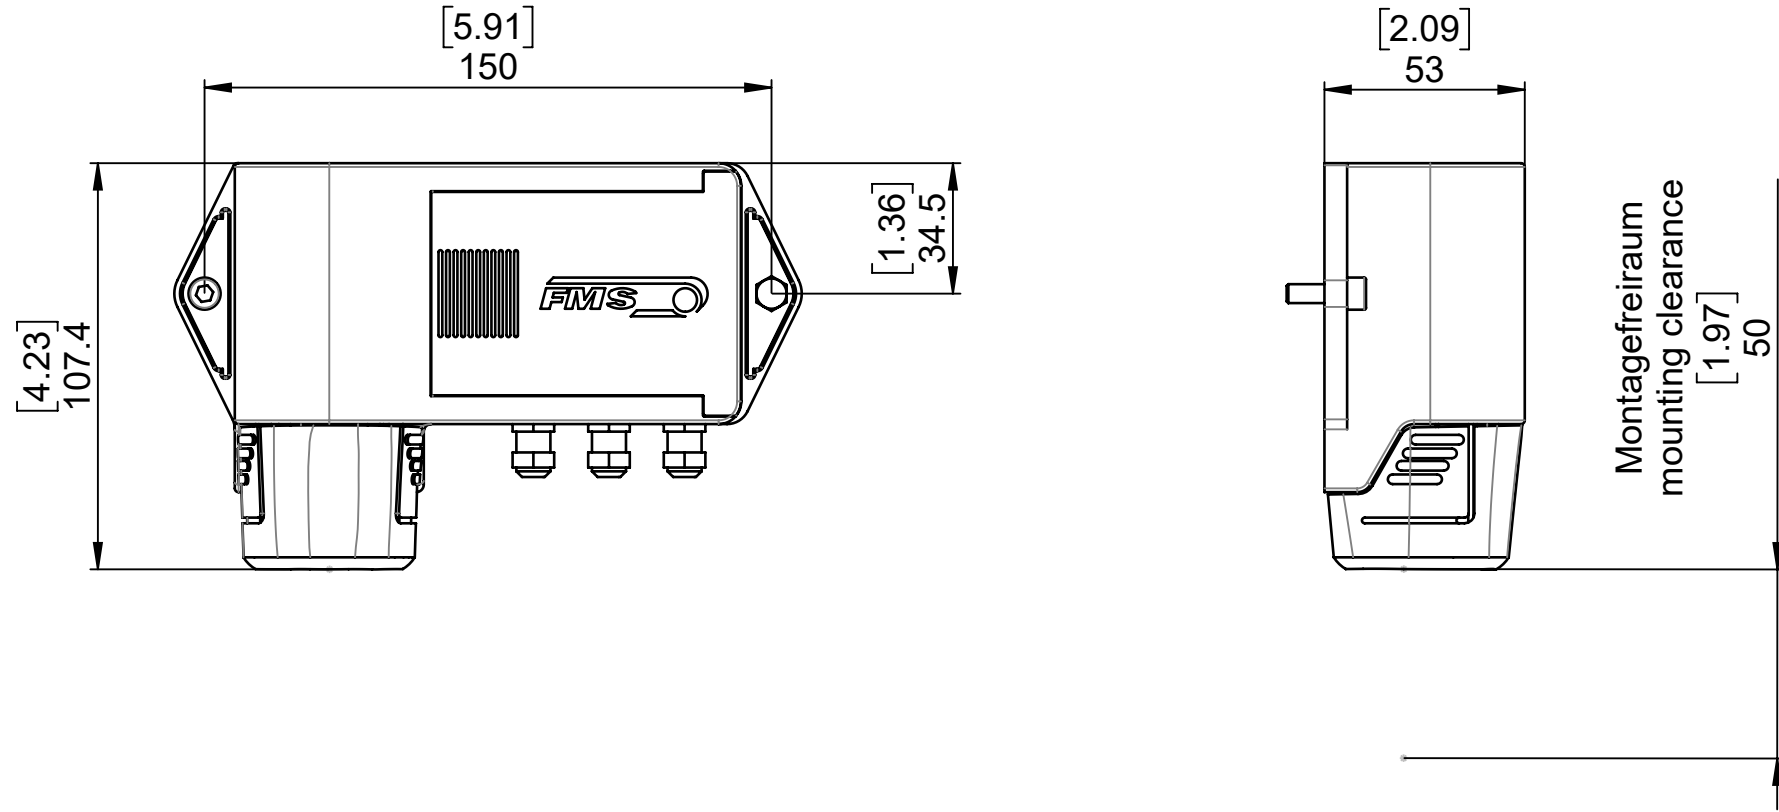


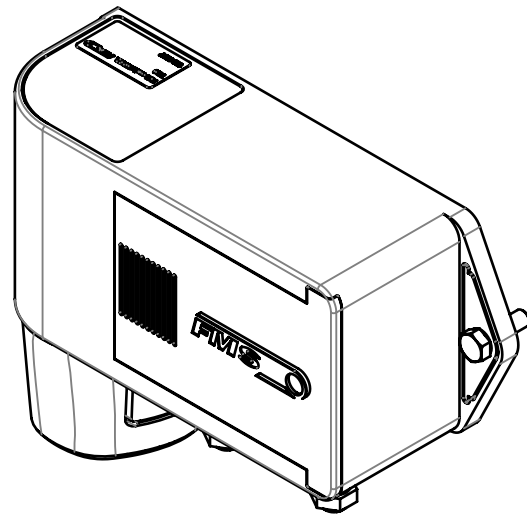


Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000		
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		

Änderungen	G	11.05.2022	DL	Optimierung für Akkuentnahme	Erstellt	19.04.2021	D.Lenz	Massstab 1:2
	F	18.02.2022	DL	Optimierung nach Nullserie	Geprüft			
	E	29.10.2021	DL	Finale Optimierung	Freigegeben	16.05.2022	D.Lenz	
	D	24.09.2021	DL	Optimierung Klick	Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste ☐				Projekt	Status	Freigegeben		
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐				PRJ-00053 Cradle_Guard_2.0	Ursprung	-	Format A3	Blatt / Anz. 1 / 2
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐				Artikel-Nr. 50008412	Ersatz für	-		Revision
Benennung FMS-cradleGUARD.T RTM System							Zeichnungs-Nr. 31103694	G

We reserve all rights in this document and its subject matter.
The recipient hereby acknowledges these rights and assures the use of this
document only for the purpose it was delivered. © FMS

Dieses Dokument ist unser geistiges Eigentum. Es darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder kopiert, vervielfältigt oder verbreitet, noch an Dritte weitergegeben werden. Zuwiderhandlung
ist strafbar und wird strafrechtlich verfolgt. Copyright reserved! © FMS

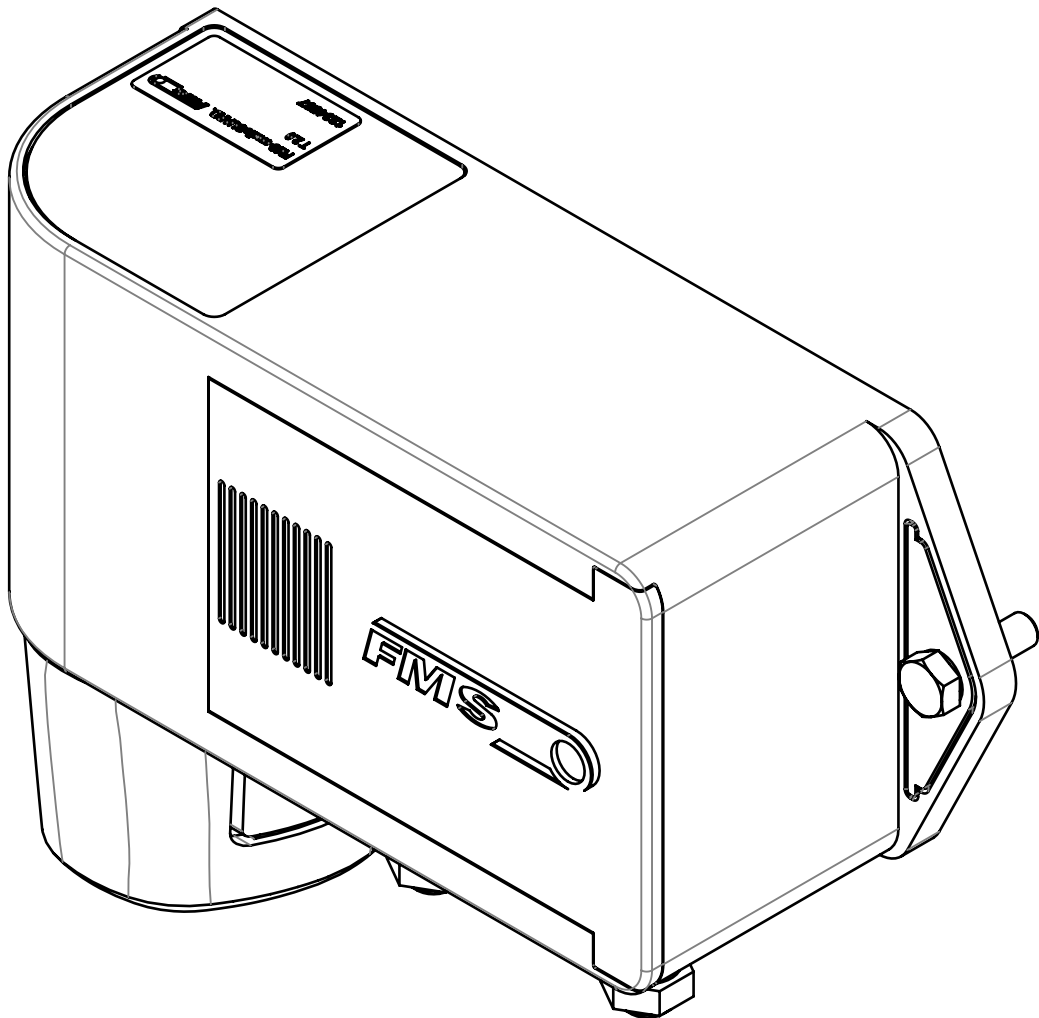

Abdeckung Kontakt und Unterlagsscheibe werden auf Gehäuse Akku geklebt.
Es wird ein roter Punkt in der Abdeckung Klemmen gemalt.

15	1	31103354	A	Akku - GBA 12V 3.0Ah	Bosch Professional	50008589	736.25
14	1	31104829	-	Etikette Muster	FMS-cradleGUARD.T 2.0	-	0.01
13	6	Zyl-Schr DIN912		Zyl-Schr DIN912	M2.5 x 5	71120402	0.5 g
12	1	Zyl-Schr DIN912		Zyl-Schr DIN912	M5 x 16	71120191	4.4 g
11	1	6kt-Schr ISO4018		6kt-Schr ISO4018	M5 x 16	-	4.04
10	3	6kt-Mu_0.5d_ISO8675		6kt-Mu 0.5d ISO8675	M8x1	-	3.25 g
9	3	-		Kabelverschraubung	M08x1.25 kurz	-	9.39 g
8	1	31103658	G	Print bestückt EMGZ590782	Printvorlage 1/2	-	8.31
7	1	31103679	E	Print bestückt EMGZ590782	Printvorlage 2/2	-	1.70
6	1	31103889	C	Print bestückt EMGZ590782	AD-10925-002_A_EMGZ486_23_06_21	50008574	10.02
5	2	31103678	C	Kontaktfeder 3-Fuss	FMS-cradleGUARD.T	50008417	1.04
4	2	31103856	B	Unterlagsscheibe	FMS-cradleGUARD.T	50008416	4.72
3	1	31104265	-	Abdeckung Kontakt	FMS-cradleGUARD.T	50008415	17.36
2	1	31103698	F	Abdeckung Klemmen	FMS-cradleGUARD.T	50008414	14.78
1	1	31103696	H	Gehäuse Akku	FMS-cradleGUARD.T	50008413	127.15

Pos	Menge	Nummer	Rev	Beschreibung	Beschreibung2	ArtikelNr	Gewicht [g]
Änderungen	G	11.05.2022	DL	Optimierung für Akkuentnahme	Erstellt	19.04.2021	D.Lenz
	F	18.02.2022	DL	Optimierung nach Nullserie	Geprüft		
	E	29.10.2021	DL	Finale Optimierung	Freigegeben	16.05.2022	D.Lenz
	D	24.09.2021	DL	Optimierung Klick	Auftrags-Nr.		
Ohne sep. Stückliste				☐ Projekt	Status	Freigegeben	
Sep. Stückliste gleicher Nr.				☐ PRJ-00053 Cradle_Guard_2.0	Ursprung	-	Format
Sep. Stückliste anderer Nr.				☐ Artikel-Nr. 50008412	Ersatz für	-	A3
Benennung						Zeichnungs-Nr.	Revision
FMS-cradleGUARD.T						31103694	G
RTM System							

Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000		
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		



Benennung
FMS-cradleGUARD.T
RTM System

Zeichnungs-Nr.
31103694
Revision
G