
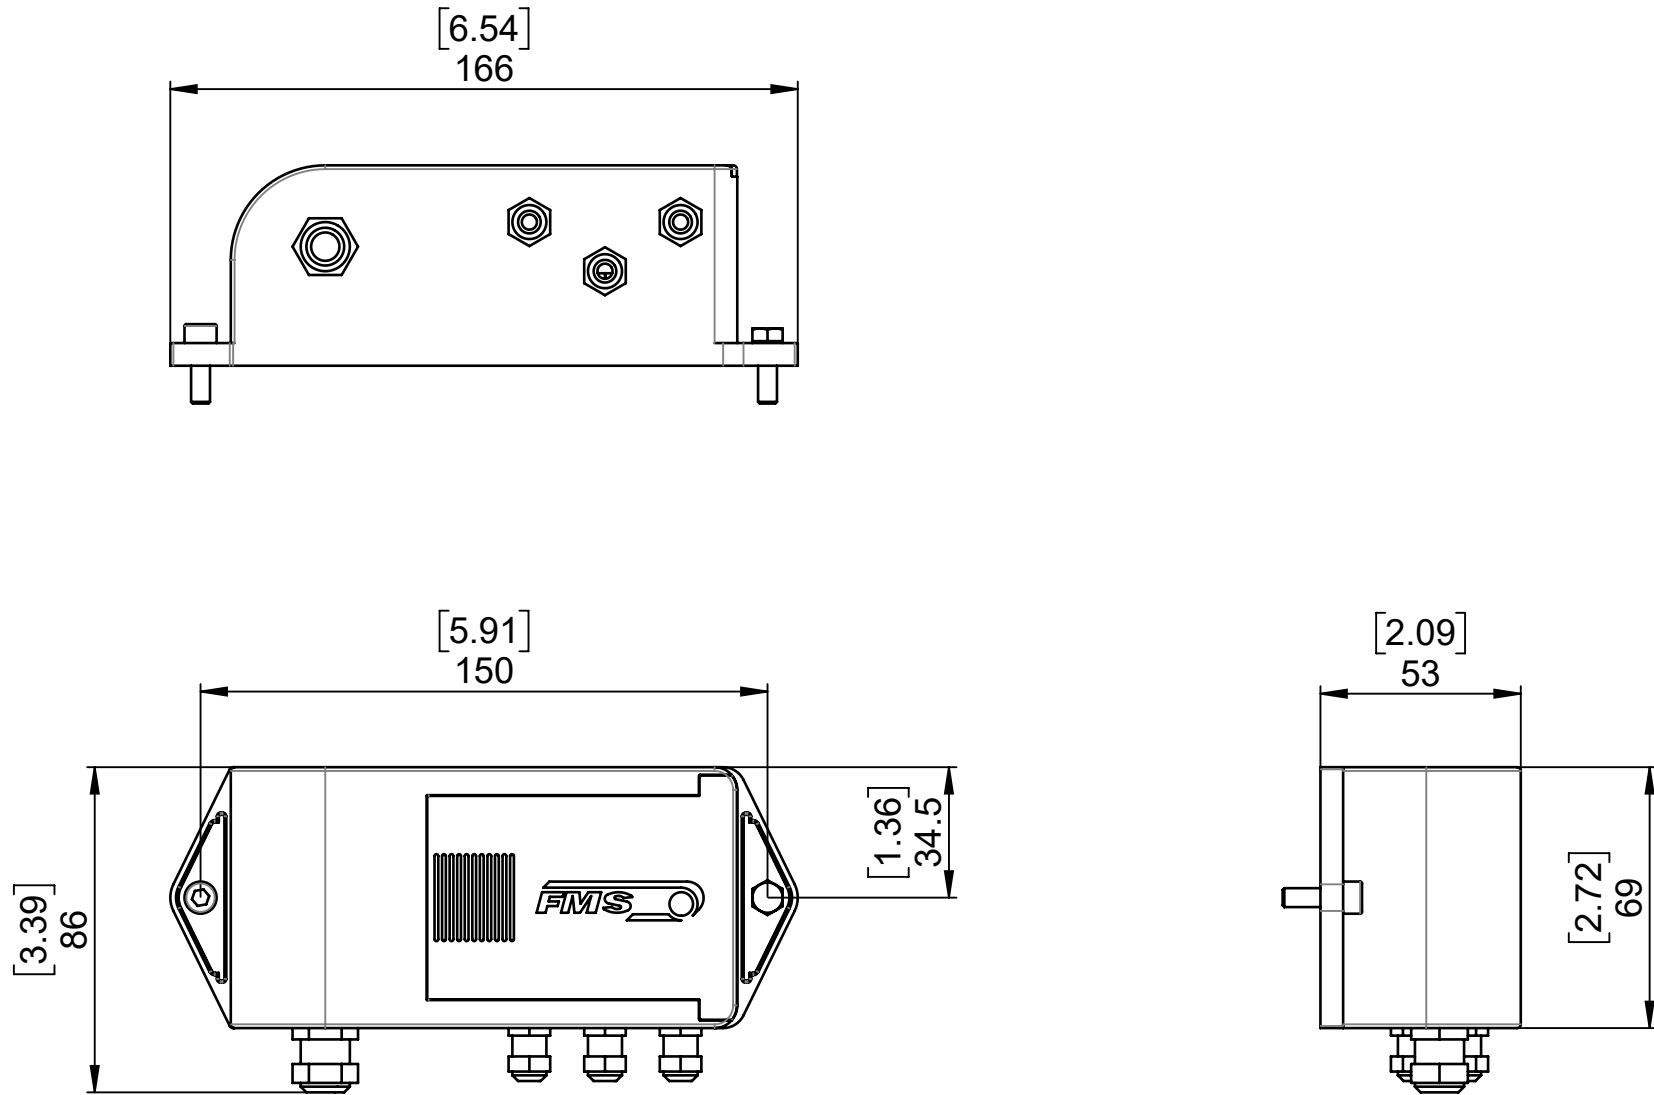


We reserve all rights in this document and its subject matter.
The recipient hereby acknowledges these rights and assures the use of this
document only for the purpose it was delivered. © FMS

Dieses Dokument ist unser geistiges Eigentum. Es darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder kopiert, vervielfältigt oder verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden. Zuwiderhandlung
ist strafbar und wird strafrechtlich verfolgt. Copyright reserved! © FMS

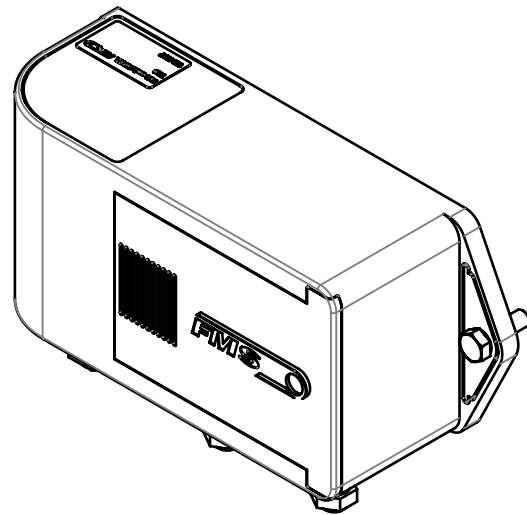


Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000		
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		

Änderungen	-			Erstausgabe	Erstellt	16.05.2022	D.Lenz	Massstab 1:2
					Geprüft			
					Freigegeben	23.05.2022	D.Lenz	
					Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste ☐				Projekt	Status	Freigegeben		Blatt / Anz. 1 / 2
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐				PRJ-00053 Cradle_Guard_2.0	Ursprung	-	Format A3	
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐				Artikel-Nr. -	Ersatz für	-		
Benennung FMS-cradleGUARD.T.24V RTM System					Zeichnungs-Nr. 31104831		Revision -	

We reserve all rights in this document and its subject matter.
The recipient hereby acknowledges these rights and assures the use of this
document only for the purpose it was delivered. © FMS

Dieses Dokument ist unser geistiges Eigentum. Es darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder kopiert, vervielfältigt oder verwendet, noch an Dritte weitergegeben werden. Zuwiderhandlung
ist strafbar und wird strafrechtlich verfolgt. © FMS

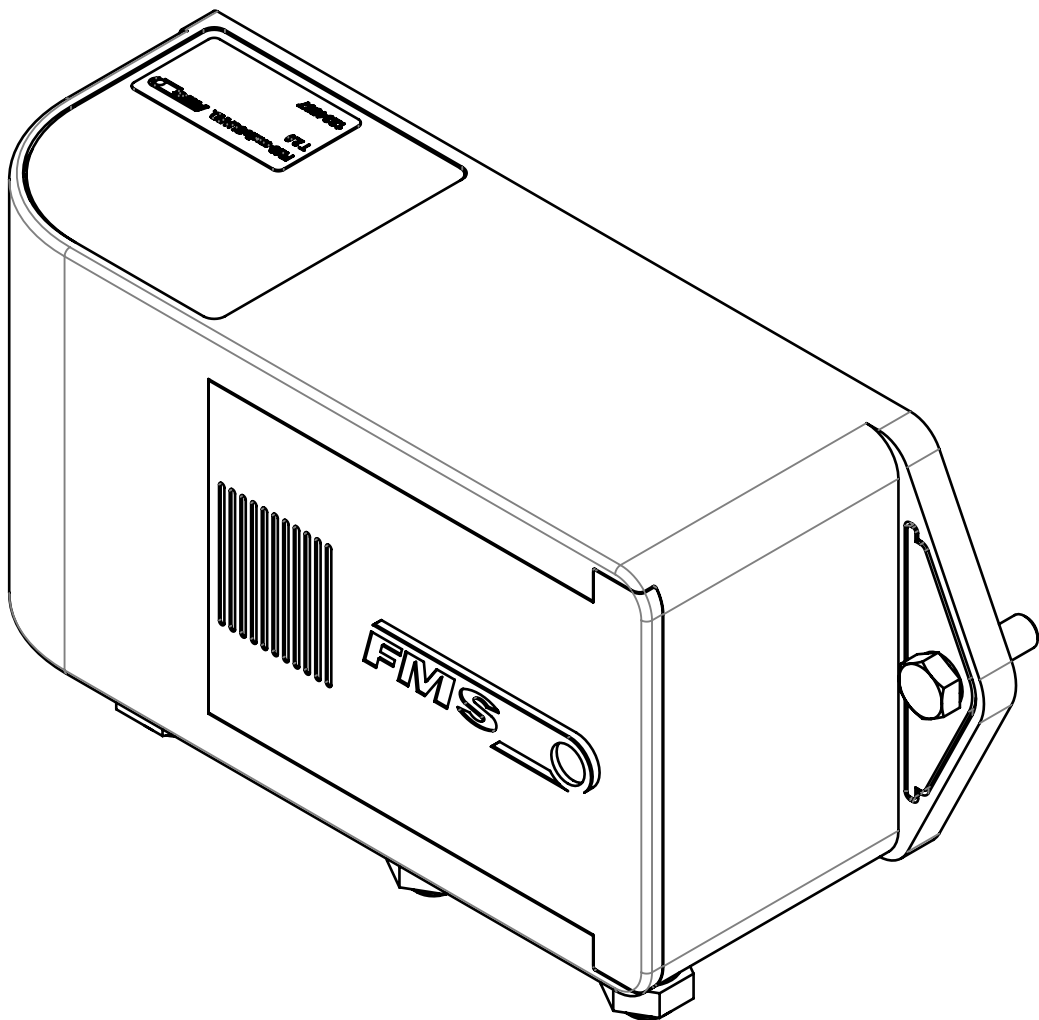

Abdeckung Kontakt und Unterlagsscheibe werden auf Gehäuse Akku geklebt.
Es wird ein roter Punkt in der Abdeckung Klemmen gemalt.

14	1	31104829	-	Etikette Muster	FMS-cradleGUARD.T 2.0	-	0.01
13	3	Zyl-Schr DIN912		Zyl-Schr DIN912	M2.5 x 5	71120402	0.5 g
12	1	Zyl-Schr DIN912		Zyl-Schr DIN912	M5 x 16	71120191	4.4 g
11	1	6kt-Schr ISO4018		6kt-Schr ISO4018	M5 x 16	-	4.04
10	1	6kt-Mu_0-5d_ISO8675		6kt-Mu 0.5d ISO8675	M12x1	-	9.89 g
9	3	6kt-Mu_0-5d_ISO8675		6kt-Mu 0.5d ISO8675	M8x1	-	3.25 g
8	1	-		Kabelverschraubung	M12x1.5 kurz	-	19.30 g
7	3	-		Kabelverschraubung	M08x1.25 kurz	-	9.39 g
6	1	31103658	G	Print bestückt EMGZ590782	Printvorlage 1/2	-	8.31
5	1	31103889	C	Print bestückt EMGZ590782	AD-10925-002_A_EMGZ486_23_06_21	50008574	10.02
4	2	31103856	B	Unterlagsscheibe	FMS-cradleGUARD.T	50008416	4.72
3	1	31104265	-	Abdeckung Kontakt	FMS-cradleGUARD.T	50008415	17.36
2	1	31103698	F	Abdeckung Klemmen	FMS-cradleGUARD.T	50008414	14.78
1	1	31104833	-	Gehäuse Akku - 24V	FMS-cradleGUARD.T.24V	-	77.74

Pos	Menge	Nummer	Rev	Beschreibung	Beschreibung2	ArtikelNr	Gewicht [g]		
Änderungen	-			Erstausgabe	Erstellt	16.05.2022	D.Lenz	Massstab 1:1	
					Geprüft				
					Freigegeben	23.05.2022	D.Lenz		
					Auftrags-Nr.				
Ohne sep. Stückliste ☐				Projekt	Status	Freigegeben			
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐				PRJ-00053 Cradle_Guard_2.0	Ursprung	-	Format		Blatt / Anz. 2 / 2
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐				Artikel-Nr. -	Ersatz für	-	A3		
					Benennung FMS-cradleGUARD.T.24V RTM System		Zeichnungs-Nr. 31104831	Revision -	

Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Genauig-keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0.5... 3	> 3... 6	> 6... 30	> 30... 120	> 120... 400	> 400... 1000	> 1000... 2000		
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		



FMS-cradleGUARD.T.24V
RTM System

Units: mm [in] Druckdatum: 23.05.2022