


Kontaktdaten

Firma	Projekt
Name, Vorname	Tel.
Email	

Verseilmaschine

Art der Maschine	
Gesamtlänge l (m)	
Maximale Drehzahl n _s (Min ⁻¹)	
Anzahl individuelle Leg-/ Verseilscheiben oder Verseilfelder	
Anzahl Spulenträger pro Verseilfeld	
24 VDC auf Spulenträger verfügbar	

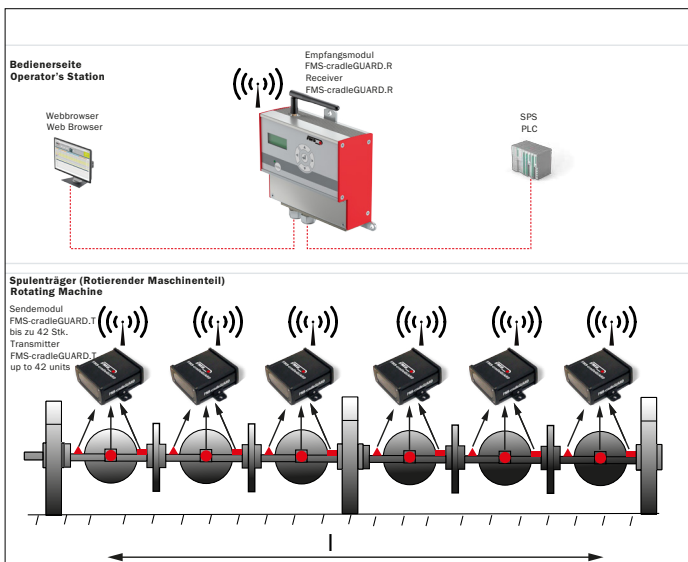

Signale (max. 3 pro Sendeeinheit), Schalter, Initiatoren

	verwendeter Schalter, Initiator	Funktion	Merkmal		benötigte Reaktionszeit	
			NPN	PNP	8.4 Sek.	840 mSek. (nur 24 VDC)
Pinolenverschluss rechts		OK Schliesser NO normally open				
Pinolenverschluss links		OK' Öffner NC normally closed				
Winkelsensor Spulenträger						
Drahtbruch						

Steuerung, SPS

PC vor Ort (für Webbrowser)

Interessante Produkte

PC (Webbrowser)	RTM MP	Kabel	Stecker	Initiatoren
-----------------	--------	-------	---------	-------------