

Kabel, Drähte, Seile


Zugmessung und Zugregelung



FMS: Die Idee dahinter

Entstanden ist FMS 1993 nach einem Buyout aus dem Unternehmen FAG Kugelfischer. Seit dem schreibt eine engagierte Mannschaft eigene Firmengeschichte im Bereich der Bahnzug- und Bahnlauftechnik. Mit marktführenden Entwicklungen und internationalem Erfolg.

Heute ist FMS erste Adresse für viele Hersteller und Anwender von drahtherstellenden und drahtverarbeitenden Produktionsanlagen. Und dies in einem breiten Querschnitt der Branchen, Verfahren und Materialien.

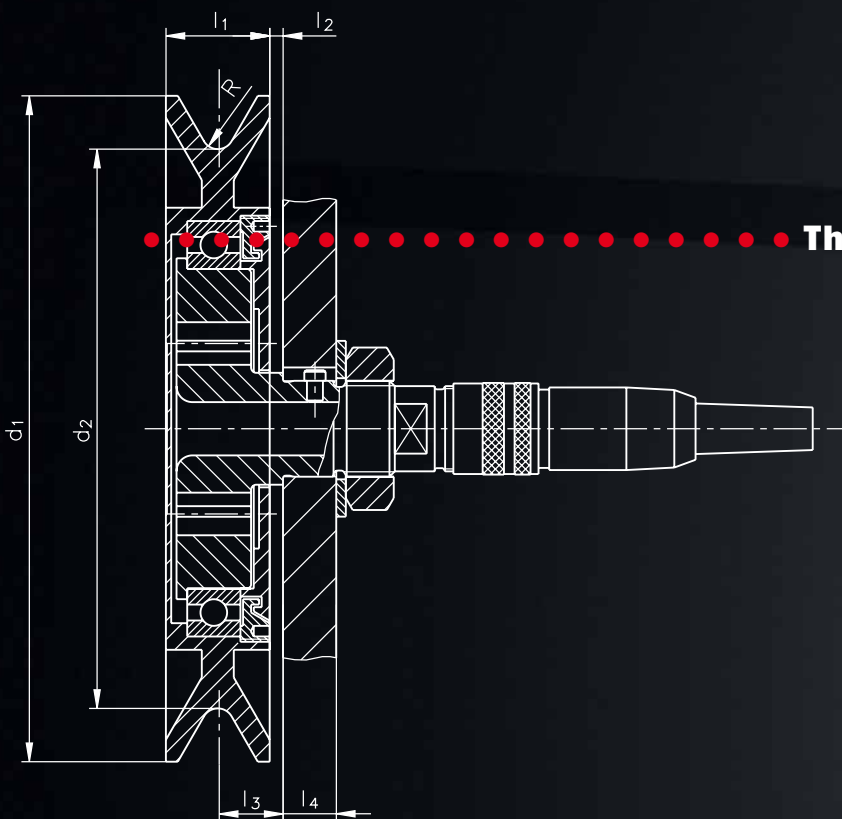

The Point is Technology

FMS: Der Weg ist das Ziel

Die konstant hohe Verarbeitungsqualität eines Produktes bestimmt heute mehr denn je seinen Verkaufserfolg. Bei endlos produzierten Produkten ist die Endqualität direkt abhängig von dem kontinuierlichen Messen und Regeln der Materialzugspannung. Dies schafft die Voraussetzungen für mehrere FMS-

Kundenvorteile: exakt reproduzierbare Produktqualität, minimaler Ausschuss, geringe Maschinenstillstandzeiten und höhere Produktivität. Drahtziehmaschinen, Korbverseilanlagen, Auf- und Abwickelmaschinen sind typische Anwendungen, in denen die Materialzugspannung gemessen und geregelt wird.

FMS Anwendungskompetenz • Zugmessung / Zugregelung

Kundennutzen

Höhere Produktionsgeschwindigkeiten

Minimierter Ausschuss

Geringere Stillstandzeiten

Kurze Amortisationszeiten

Materialien

Drähte

Kabel (z. B. Daten oder Glasfaser)

Seile

Einzelleiter

Verfahren

Ziehen

Verseilen

Umspulen

Bearbeiten

Extrudieren

QUALITY



FMS: Alles ist möglich

Die wesentlichen Vorteile der FMS-Komponenten sind ihre konstruktive Flexibilität und Variabilität. Auf ihnen basiert die enorme Anwendungsbreite bei den unterschiedlichsten Materialarten, Produktions-

verfahren und kundenspezifischen Eigenheiten. Wie groß die tatsächliche Bandbreite der FMS-Technologien ist, zeigen die folgenden Referenzbeispiele.



1



2

Anwendung 1:


Zugregelung bei einer Wickelmaschine

Bei Magnetspulen ist höchste Wickelgüte und Wickelqualität ein Muss. Eine Anforderung, die die FMS Zugmess- und Regeltechnik absolut erfüllt. Eine Kraftmessrolle erfasst den jeweiligen Materialzug und gibt den Istwert über einen Messverstärker an eine SPS. Diese berechnet aus Istwert und Liniengeschwindigkeit den Drehzahl Sollwert für den Servoantrieb.

Anwendung 2:

Zugregelung bei einem Extruder

Bei Glasfaserkabeln ist die gleichmäßige Dicke des Isolationsmantels ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Um diese während der Kabelherstellung zu erreichen, misst das FMS Zugregelungssystem die Zugspannung nach dem Extrudieren des thermoplastischen Isolationsmaterials. Über den Abzugantrieb wird die Abzugsgeschwindigkeit geregelt, welche die Schichtdicke der Isolation bestimmt. Der Vorteil dieser FMS-Anwendung liegt im konstanten, definierten Zug, der höchste Produktqualität bei minimalem Ausschuss garantiert.

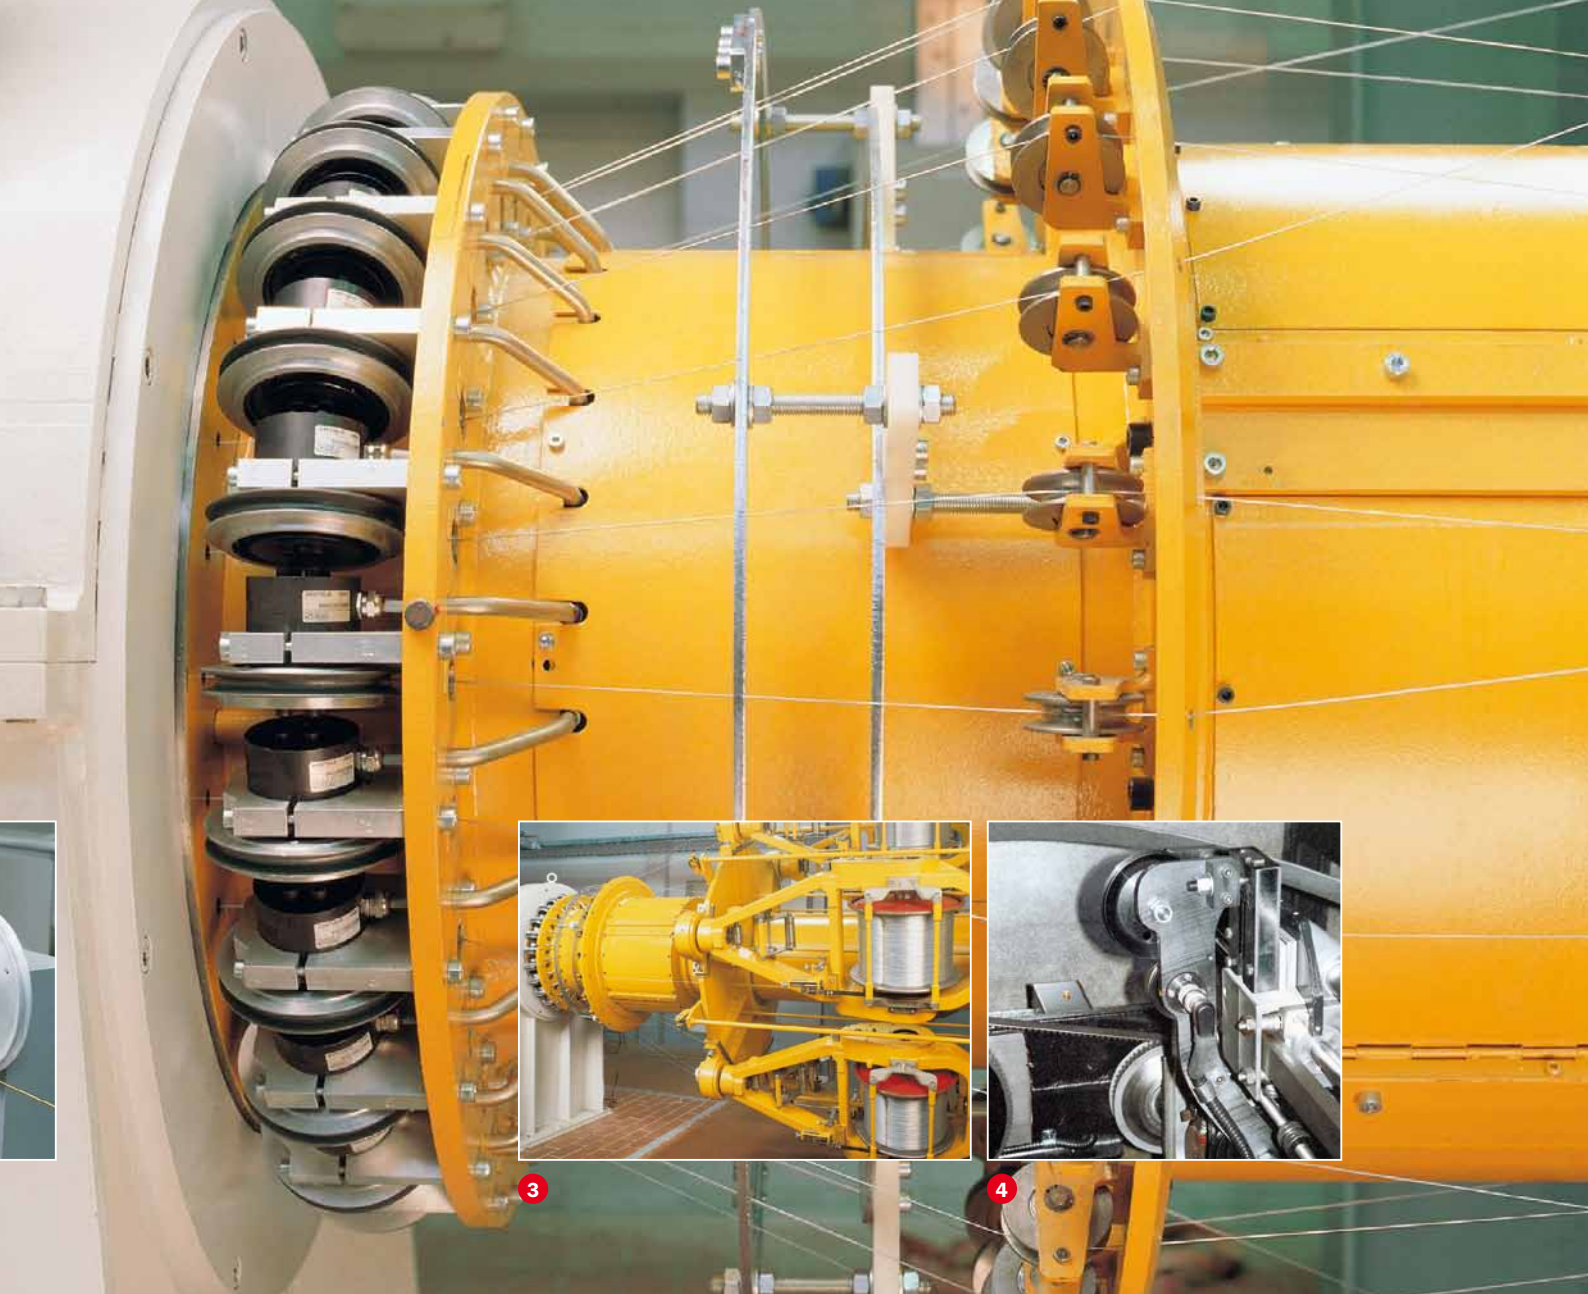

Anwendung 3:

Zugmessung bei einer Korbverseilanlage

Eine Korbverseilanlage ist die anspruchsvollste FMS Systemanwendung, um Materialzugkräfte zu messen und zu regeln. Die gesamte Messeinrichtung wird auf den sich drehenden Verseilkorb montiert. Bei der Auslegung dieser Messsysteme ist nicht nur der Materialzug entscheidend, sondern auch die Flieh- und Corioliskräfte, die berechnet und kompensiert werden müssen. Bei der im Bild gezeigten Korbverseilanlage wird in jeder einzelnen Litze der Zug geregelt. Die Messsignale werden über eine Profibus® Anbindung an eine übergeordnete Steuerung weitergegeben.

Die Vorteile: Auch beim empfindlichsten Verseilgut ist höchste Verarbeitungsqualität garantiert, wird die Produktivität erhöht und verringern sich die Stillstandzeiten.

Anwendung 4:

Zugregelung und Zugvisualisierung bei einer Doppelschlag-Verseilanlage

Bei dieser Doppelschlag-Verseilanlage zur Produktion von Datenkabeln wird mit einer FMS Kraftmessrolle der Materialzug kontrolliert und mit einem FMS Zugregler der Aufwickler geregelt. Gleichzeitig kann der Materialzug auf einer Anzeige in physikalischen Einheiten abgelesen und damit die Fertigung ständig visuell überwacht werden. Zu den Hauptvorteilen zählt neben einer kontinuierlichen Sichtkontrolle der Verarbeitungsqualität die erzielte Wickelqualität und Wickelgüte der Spule.

FMS Zugregelung o Kraftaufnehmer

RMGZ 100	CR 208 / 210 / 212	RMGZ 400	RMGZ 800
<p>RMGZ Kraftaufnehmer sind für die spezifischen Anforderungen in Draht-, Kabel- und ähnlichen Anwendungen entwickelt. Sie ermöglichen die Messung von Materialzügen von < 1 N bis 8000 N.</p> <p>RMGZ Kraftaufnehmer bieten verschiedene Montagemöglichkeiten wie Ersatz bestehender Umlenkrollen oder Montage direkt am Maschinenrahmen. Sie sind mit oder ohne Umlenkscheibe erhältlich und lassen sich so spezifisch an die Anwendung anpassen.</p> <p>RMGZ Kraftaufnehmer bieten extreme Überlastfähigkeit. Eingebaute mechanische Anschläge stellen sicher, dass die FMS Kraftaufnehmer höchst betriebssicher sind und daher keine wiederholte Kalibrierung benötigen.</p>			

FMS Zugregelung o Messverstärker und Zugregler

EMGZ 306A	ExMGZ 100 / 200 Atex		Baureihe 309
<p>FMS Elektronikeinheiten sind in vielen verschiedenen Ausführungen als Messverstärker oder Zugregler in Analog- und Digitalausführung erhältlich. Sie sind geeignet für die Montage auf DIN-Schienen und im Rack wie auch für Schalttafel- oder Wandmontage. Ebenfalls verfügbar sind wasserdichte und vibrationsfeste Versionen. Alle FMS Elektronikeinheiten wurden speziell für einfache Montage und Bedienung entwickelt.</p> <p>FMS Elektronikeinheiten nutzen die Vorteile von Hybridtechnologie, SMD-Bauweise und High-End-Mikroprozessortechnik für die Zugmessung und -regelung. Jede Elektronikeinheit stellt Ausgangssignale von 0...10V / ±10V und 0...20mA / 4...20 mA sowie eingebaute Signalfilterung zur Verfügung.</p> <p>FMS Elektronikeinheiten bieten ausserdem verschiedene integrierte Schnittstellen wie PROFIBUS®, PROFINET™, EtherNET/IP, etc. für Messverstärker und Zugregler.</p>			

FMS RTM-System o Drahtlose Datenübertragung (ohne Schleifringe)

RTM-System	
<p>Das FMS RTM-System (Radio Transmitted Tension Monitoring System) überträgt Zugmessdaten zwischen dem rotierenden und dem feststehenden Teil der Kabelmaschine mittels VOL. Dazu sind keine Schleifringe nötig. Am externen Computer ist das komplette Messsystem sehr einfach einzustellen und zu kalibrieren. Alle Daten wie der Materialzug etc. können gemessen, überwacht und protokolliert werden.</p>	

FMS Force Measuring Systems AG
Aspstrasse 6
8154 Oberglatt (Switzerland) Phone
+ 41 44 852 80 80
Fax + 41 44 850 60 06
info@fms-technology.com



FMS USA, Inc.
2155 Stonington Avenue
Suite 119
Hoffman Estates, IL 60169
Phone + 1 847 519 4400
Fax + 1 847 519 4401
fmsusa@fms-technology.com